





#### Wiha - Tools that work for you

- 85 Jahre Familientradition in Deutschland
- Wiha Qualität für professionelle Kunden weltweit
- Hersteller hochwertigster Handwerkzeuge und Lösungen als Erfolgsgarant für Anwender & Handelspartner
- Regelmäßige nationale und internationale Auszeichnungen belegen den Führungsanspruch in der Branche.



#### Wiha - Top Produkte für Ihren Erfolg

Was zeichnet gute Handwerkzeuge aus? Vor allem eines: Ihre Fähigkeit, Ihnen die Arbeit spürbar leichter zu machen.

Wenn sie dazu noch Ihre Gesundheit schonen, Ihre Sicherheit gewährleisten und für eine nachhaltige, lange Lebensdauer höchste Qualitätsansprüche erfüllen, bezeichnen wir diese als hervorragend – oder kurz: Als Wiha Handwerkzeuge.

Wir präsentieren Ihnen unsere TOP-Seller 2024, die sich in Kriterien wie Anwendernutzen, Anwendungsmöglichkeit- und Flexibilität, Nachfrage, Potenzial für Ihre individuelle Weiterentwicklung, Innovationsgrad oder Kunden-Feedback als die Besten der Besten bewiesen haben.

Machen Sie unsere Produkte zu Ihren Erfolgsgaranten – jetzt!

Das komplette und umfängliche Sortiment an Wiha Artikeln können Sie auf www.wiha.com oder im digitalen Katalog von Wiha (www.wiha.com/digicat) einsehen.





# Wiha - Ein Unternehmen und seine Menschen. Heute und in Zukunft.

Was definiert für uns Unternehmenserfolg? Wir setzen die nachhaltige Unternehmens- und Organisationsentwicklung genauso in den Mittelpunkt wie die individuelle Entfaltung, Freiheit und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner. Im Herzen des Schwarzwaldes daheim, gilt der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen und der Natur für Wiha als Selbstverständlichkeit. Umsatz- und Gewinnmaximierung werden dabei bewusst hinten angestellt.

Als Fundament unserer Unternehmenskultur sowie für sämtliche Organisationsprozesse und Ziele gelten die zentralen Werte Verantwortung, Respekt sowie Integrität.

#### Wiha als Partner für die Zukunft

- Förderung der Mitarbeiter
  - Wir helfen in ihrer Weiterentwicklung und schaffen beste Arbeitsbedingungen.
- Aktiver Austausch mit Anwendern
   Durch engen Kontakt und einen konstruktiven Austausch erreichen wir gemeinsam unsere
- Verantwortungsvolles Handeln
  Wir leben die Grundsätze zur sozialen Verantwortung und Förderpflicht gegenüber Lieferanten.
- Partnerschaft mit Verlass
   Unser aktives und persönliches Partnerschaftsmanagement zum Fachhandel schafft ein vertrauensvolles Mit- und Füreinander.
- Soziales Engagement und Kooperationen
   Langjährige Partnerschaften mit lokalen Bildungs- und Sozialträgern räumen uns einen Platz inmitten der Gesellschaft ein.
- Der Nachhaltigkeit verschrieben
   Langlebige Produkte, ressourcensparende Prozesse, Ziele zur Abfall-, Energie- und Emissionsminimierung sind ein Teil unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie.



Ziele.



# Wiha Designauszeichnungen Ergonomie hat ihren Preis.









Das positive Feedback von den Menschen, für die wir unsere Werkzeuge machen, ist für uns die schönste Bestätigung unserer Arbeit. Trotzdem dürfen wir gleichzeitig mehr als ein bisschen stolz darauf sein, wenn uns die hohe ergonomische Qualität unserer Produkte von "höchster" Stelle bestätigt wird. Denn viele davon sind mit begehrten Designpreisen ausgezeichnet worden. Darüber hinaus wurden auch Unternehmens- und Produktionsqualität mit Awards honoriert. Lob und Bestätigung von allen Seiten: Keine Frage also, mit ergonomischen Werkzeugkonzepten und einer zukunftsorientierten Philosophie ist Wiha auf dem richtigen Weg.

2024







2023









## 









## 













## 













## Werkzeuge von Wiha mit AGR

Weltweit die ersten Werkzeuge mit dem Siegel für effizientes und gesundheitsschonendes Arbeiten.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 83 580, www.agr-ev.de

CTORS OMMEND

Ergonomisch ausgezeichnet: die Wiha SoftFinish® Schraubendreher mit ihrem


Griffgrößenkonzept, der E-Schraubendreher speedE®II sowie der Werkzeugkoffer XXL 4. Wenn man als einziger Handwerkzeughersteller weltweit für seine Produkte mit dem renommierten AGR-Gütesiegel ausgezeichnet wird, ist das eine Sensation. Denn nur wenige Gebrauchsgegenstände halten den strengen Tests der AGR stand, deren Siegel in der medizinischen Fachwelt nicht von ungefähr eine hohe Akzeptanz genießt.

Die AGR setzt sich seit Jahren für die Förderung der Forschung zur Vermeidung von Rückenschmerzen ein und gibt Empfehlungen für Produkte ab, die Erkrankungen des Bewegungsapparates und Rückenschmerzen vorbeugen.

Wiha wurde für sein ergonomisches Schraubendreher-Griffgrößenkonzept, den E-Schraubendreher speedE®II und den Werkzeugkoffer XXL 4 honoriert. Für uns ist die Auszeichnung eine Bestätigung unserer Philosophie: Werkzeuge zu entwickeln, mit denen der Profi nicht nur effizient, sondern auch gesundheitsschonend arbeiten kann. Beim Wiha Schraubendreher Griffgrößenkonzept sorgen vier optimal an die jeweiligen Schraubfälle bzw. Arbeitsaufgaben angepassten Griffgrößen und -längen für gesundheitsschonendes Arbeiten. Der speedE®II sorgt mit



einem elektrischen Antrieb dafür, dass bei wiederkehrenden Schraubarbeiten die Gelenke und Sehnen im Dauereinsatz geschont werden. On Top bietet Wiha einen Werkzeugkoffer mit zahlreichen ergonomischen Vorteilen: Die ausklappbaren Kofferbeine sorgen für eine erhöhte und dadurch komfortable Entnahme der Werkzeuge. Zudem können tiefliegende Arbeiten in einer sitzenden Arbeitsposition durchgeführt werden. Umgekehrt sind dank des rutschsicheren Tritts auch Arbeiten in erhöhten Positionen kein Problem. Die großen Kofferrollen sorgen darüber hinaus für ein leichtgängiges Ziehen über unwegsames Gelände sowie Treppenstufen. Beim Tragen oder Verstauen des Koffers in das Auto sorgt der linksseitig positionierte Zweikomponenten-Griff für ein angenehmens Tragegefühl direkt am Körper. Zuletzt schützen zwei Gasdruckdämpfer die Finger gegen unkontrolliertes Zufallen des Kofferdeckels.

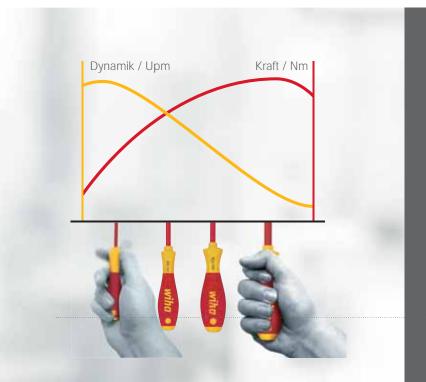

#### Wiha SoftFinish®-Griffgrößen

Jeder Wiha Griff bietet ein auf die Schraubaufgabe optimal abgestimmtes Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Drehmoment.

Schnelldrehen: Konsequente Berücksichtigung der fingerdynamischen Fähigkeiten.


Maximale Kraftübertragung, komfortabel und verlustfrei.



## VDE isolierte Werkzeuge von Wiha So arbeiten Sie sicherer, effizienter und körperschonender.

#### Geprüfte Sicherheit - Unsere Sicherheitsprüfverfahren nach IEC.





- Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft: 24 Stunden Lagerung in Wasser, anschließend 3 Min. Test mit 10.000 V AC. Weder Überschlag noch Durchschlag dürfen auftreten.
- Prüfung der Haftfähigkeit des Isolierstoffüberzugs: 168 Stunden Lagerung bei 70° C, anschließend Prüfung der Haftfähigkeit mit 500 N.
- Druckprüfungen: Prüfung bei 20 N Druckbelastung, 70° C Temperatur und 5.000 V AC Prüfspannung. Es darf kein Durchschlag auftreten.
- Prüfung des Brennverhaltens: Die Werkzeuge werden 10 Sek. einer Flamme ausgesetzt. Anschließend muss das Isoliermaterial erlöschen und darf nicht weiter brennen.



Als international anerkanntes Institut ist der VDE verantwortlich für die Prüfung und Zertifizierung elektrotechnischer Produkte. Bei Wiha findet der Profi ein breites VDE-Produktprogramm, speziell für Elektriker entwickelt und permanent optimiert, das anwendungsorientierte Problemlösungen für die tägliche Praxis bietet.

Das Wiha Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 stellt sicher, dass nur erstklassige Ware gefertigt wird – und Sie mit Produkten von hervorragender Qualität arbeiten können. Um Ihnen dabei maximale Sicherheit zu gewährleisten, muss das gesamte Wiha VDE-Sortiment strengste Kontrollen und Einzelstückprüfungen durchlaufen. Alle Wiha VDE-Werkzeuge sind mehrfach zertifiziert: Das VDE-GS-Zeichen steht für die Sicherheit in Bezug auf jedwede Gefährdung, elektrisch bis radiologisch. Mit Doppeldreieck und Spannungsbereich gekennzeichnete Produkte sind geeignet für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. Die internationale Norm IEC 60900 definiert Aufbau, Sicherheit sowie Einzel-, Serien- und Stichprobentests isolierter Werkzeuge.

Doch mit Wiha arbeiten Sie nicht nur sicherer, sondern auch gesünder und effizienter. Speziell entwickelte ergonomische Geometrien sorgen für eine komfortable und körperschonende Handhabung. Die Folge: leichteres Arbeiten, weniger Ermüdungserscheinungen, mehr Effizienz.



## Wiha Promotions

2024

## **Werkzeugkoffer Basic Set L electric 18-tlg.** Best.-Nr. 45530 1 x 1x 1x 3x SL 2x PH 1x SL/PZ 1 x 1 x (4 pcs.) 1 x 1 x 1 x

# **LIMITED** PROMOTIONS





#### Werkzeug Set Wallbox Installation 23-tlg. inkl. Funktionstasche







#### Inhalt



Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric Seite 24



Werkzeug Set Elektriker Competence XL Seite 29



Werkzeugrucksack electric Seite 31



Werkzeug Set Service-Techniker Seite 36



E-Schraubendreher speedE® II electric Seite 51



Strommesszange bis 1.000 V AC, **CAT IV** Seite 52



Digitales **Multimeter bis** 1.000 V AC, CAT IV Seite 54



Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV Seite 55



Schraubendreher und Bit Set slimVario® Seite 66



Schraubendreher mit Bithalter Set electric slimVario Seite 68



**Bit Set slimBit** electric Seite 71



Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Seite 73



**Drehmoment-**Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric .

Seite 88



**Drehmoment-**Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric Seite 89



**Drehmoment-**Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric





Drehmoment Set easyTorque Adapter electric Seite 91



Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Seite 101



Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax<sup>6</sup> electric Seite 102



Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one® Seite 104





Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax<sup>®</sup> magnetisch Seite 107



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Seite 119



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Seite 121



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Seite 121



Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Seite 122



Bit Set BitBuddy® TY-Bit 29 mm Seite 131



**Bit Set XLSelector** T-Bit 25 mm Seite 132



**Bit Set XLSelector** Y-Bit 50 mm Seite 134



**Bit Set FlipSelector** Standard 25 mm Seite 137



Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2" Seite 146



Ratschenschlüssel Set isoliert 3/8" Seite 147



Steckschlüsselund Bit Set 1/4" und 1/2"

Seite 151



Steckschlüsselund Bit Set 1/4" Seite 153



Multifunktionszange 8in1 Industrial electric

Seite 162



Installationszange TriCut Professional electric

Seite 163



**Hochleistungs-**Seitenschneider **BiCut® Professional** mit DynamicJoint®

Seite 163



Abisolier-Seitenschneider **Professional electric** mit DynamicJoint®

Seite 166



Schonhammer Set Safety

Seite 188



Schonhammer Safety weich/ mittelhart Seite 190



Schonhammer rückschlagfrei mittelhart

Seite 191



Schonhammer FibreBuzz<sup>®</sup> rückschlagfrei, sehr hart Seite 192





Werkzeug Set slimVario® electric Seite 39



Werkzeug Set Elektriker Seite 43



Werkstattwagen Set eMobility Seite 44



Werkzeugkoffer Set XL eMobility Seite 46



Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 - 1.000 V AC, CAT IV Seite 57



Spannungsprüfer Volt Detector EX-geschützt, berührungslos, einpolig, 12 - 1.000 V AC Seite 58



Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV Seite 61



Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht

1

08

\*





Schraubendreher Set SoftFinish® Seite 76



Schraubendreher SoftFinish® Seite 79



Feinschraubendreher Set PicoFinish®



Feinschraubendreher Set PicoFinish® **ESD** Seite 81



**Drehmoment-**Schraubendreher Set TorqueVario®-S Seite 93



**Drehmoment-**Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S Seite 94



**Drehmoment-**Schraubendreher Set TorqueVario®-S **ESD** 

Seite 95



Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Seite 108



Schraubendreher mit Wechselklingen **Set SYSTEM 6** Seite 109



Multitool **PocketStar®** Seite 113



Schraubendreher mit Wechselklingen **Set SYSTEM 4 ESD** Seite 114



Stiftschlüssel mit Querariff Set ComfortGrip Seite 123



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Seite 124



Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Seite 126



Stiftschlüssel mit Querariff Set ComfortGrip Seite 127



**Bit Set Collector** Standard 25 mm Seite 138



**Bit Set Standard** 25 mm Seite 140



**Micro-Bit Set ESD** Seite 140



**Hochleistungs-Win**kelschrauber mit Schnellwechselhalter Seite 142



Ringratschen-Gabelschlüssel Set Seite 154



Ringratschen-Gabelschlüssel Set Seite 155



Doppelmaul-Gabelschlüssel Set Seite 156



Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1

Seite 157



Crimpwerkzeug automatisch Seite 173



Crimpwerkzeug Seite 174



Zangenschlüssel Classic Seite 181



**SMD-Pinzette Set Professional ESD** Seite 182



**Elektriker Hammer** Seite 194



Dübellochschläger Set SoftFinish® Seite 195



Elektriker Wasserwaage Seite 197



Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m

Seite 198







## Das Sortiment.

## Gemacht für die, die damit arbeiten.

Bei Wiha Werkzeugen werden schon bei der Produktentwicklung die Erfahrungen der Anwender miteinbezogen. So sind hochwertige Werkzeug Sets für Mechaniker, Elektriker und Elektroniker entstanden, die eigens für verschiedene Anforderungen und Anwendungsgebiete zusammengestellt wurden. Geordnet und übersichtlich in kompakten und robusten Werkzeugtaschen verstaut, sind die Werkzeuge in jeder Situation griffbereit und gewährleisten ein besonders leichtes und effizientes Arbeiten. Gerade in Kofferform erweisen sich Wiha Werkzeuge als handliche und unverzichtbare Begleiter. Die Mängel herkömmlicher Werkzeugkoffer wurden dabei behoben: Mit praktischen Werkzeugeinlagen und extra viel Stauraum für Kleinteile und Maschinen sorgt der Wiha Werkzeugkoffer für einen einfachen und belastungsfreien Werkzeugtransport.

Mehr Komfort und in jeder Hinsicht eine Erleichterung für den mobilen Einsatz bietet der Wiha Werkzeugrucksack, denn wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei freie Hände.

"Ein Koffer mit allen wichtigen Wiha Werkzeugen und Innovationen - wie Weihnachten für das Elektrikerherz!"

Tobias Franz















## Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric



















80-tlg. inkl. Ko		00701
BestNr.		)
45734		
Verschrauben /	/ Verklemmen	
⊕⊕╬╬ŵ⋑	Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche (41231)  1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits / 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x 3,0 m 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm / 1 x Falttasche	
⊖⊕֍	Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. (38362) 1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/F x 100 mm	PZ2
⊖⊕₩	Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296) 3,5 mm x 75 mm / PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm	
⊖⊕∰●	Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector	2 x
•	Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185) 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / ProStar Halter	
Beleuchten / N	Markieren / Messen / Prüfen	
	Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)	
	Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)	
	Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)	
Schlagen / Mei	isseln	
	Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)	
Abmanteln / Ab	bisolieren / Crimpen	
	Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)	
Zuführen / Halt	ten	•
	Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637) Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186) / Flachrundzange Industrial electric mit Schne gerade Form 200 mm, 8" (33178)	ide
	Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43663)	
Aufbewahrung		
	Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)	

Geprüft gemäß IEC 60900.







## Werkzeugkoffer XXL III



DOCTORS RECOMMEND










leer	930070103E
BestNr.	
44129	1



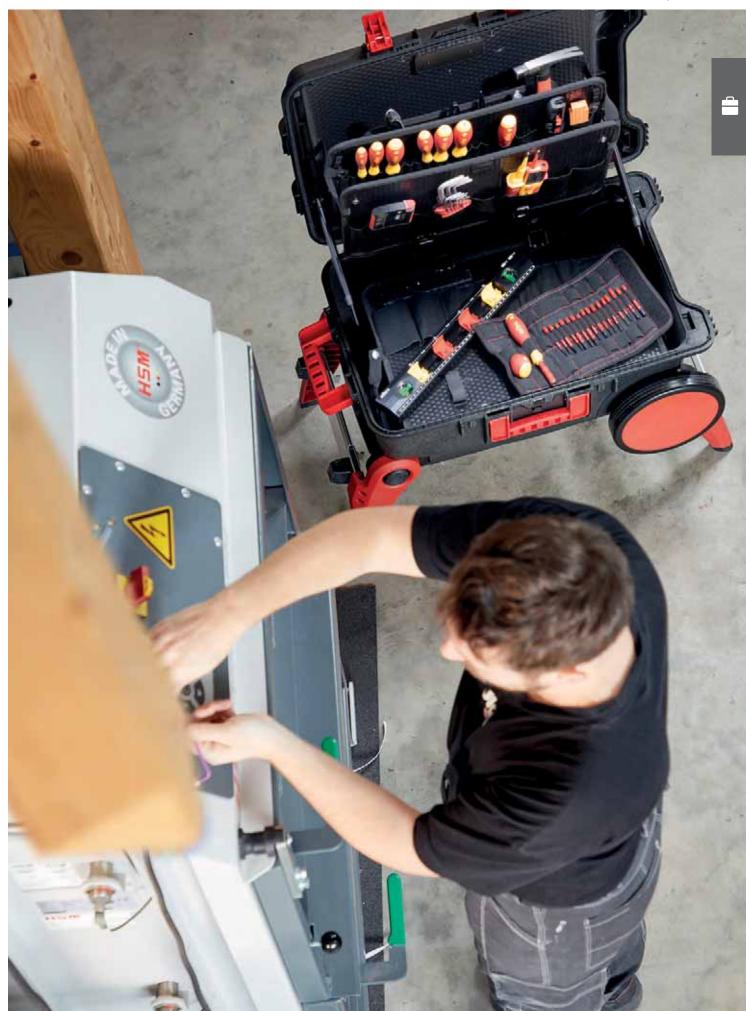

















gemischt 81-tlg. inkl. Koffer







9300702

BestNr.		
10523		1
Verschraub	oen / Verklemmen	
0	Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856) / 7,0 mm x 125 mm (00859) / 10,0 mm x 125 mm (00861)	858) / 8,0 mm x
$\ni$	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 m (35391) / 6,5 mm x 150 mm (35392)	ım x 125 mm
Ð	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (355	D3)
₽	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (363	30)
Ð	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)	
₽	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)	
<del>)</del>	Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200	mm (03231)
<b>-00</b> 0	Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)	-
∋⊕₩	Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (38611) 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75	mm
	Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (01418) 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / Compact Halter	
€₩₩	Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector	Γ15 / 2 x T20 / 3
Ablängen /	Abschneiden	
<u> </u>	Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)	-
<u> </u>	Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189)	-
X	Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)	-
Zuführen /	Halten	-
	Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)	-
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)	
	Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)	
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8* (26727)	
Abmanteln	/ Abisolieren / Crimpen	
<u> </u>	Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)	
	Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)	
	Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)	
	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)	
Beleuchten	n / Markieren / Messen / Prüfen	
	Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)	
$\ni$	Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)	
	Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057)	
	Schaltschrank-Wasserwaage 20 cm (36859)	
Aufbewahr		
	Koffer	······································
Geprüft gemäß I	FC 60900	





#### Werkzeugrucksack electric






reddot winner 2023










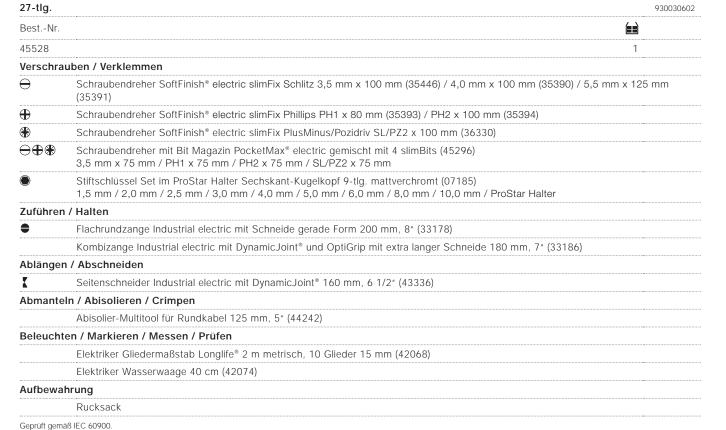



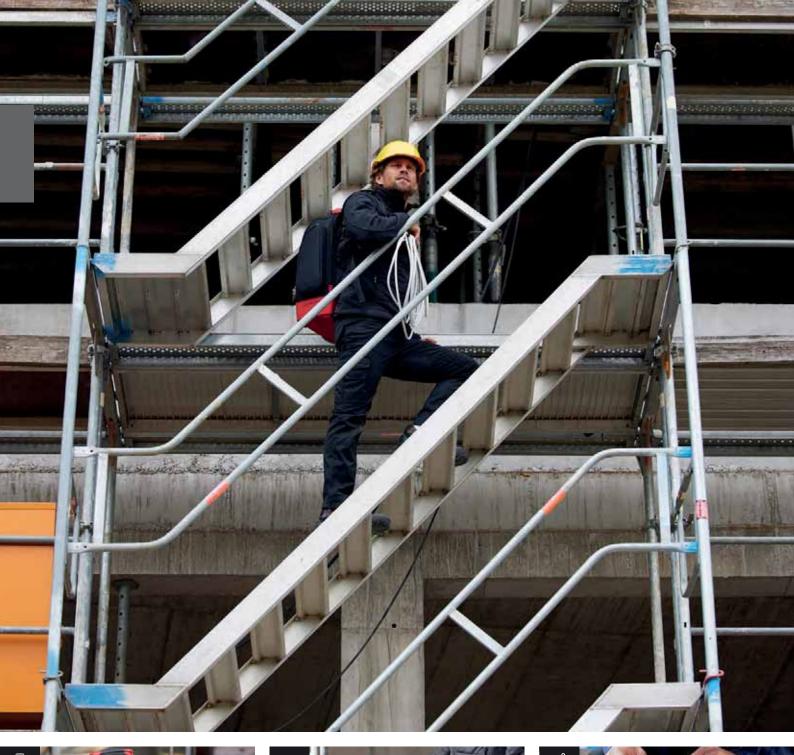















#### Werkzeugrucksack mechanic





reddot winner 2023















41-tlg. 930031602 Best.-Nr. 45529

#### Verschrauben / Verklemmen

 $\Theta$ Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)  $\ominus$ Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691) / 4,5 mm x 125 mm (00697) / 5,5 mm x 150 mm (00700) / 6,5 mm x 150 mm (00703)

**⊕** Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)

0 Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)

Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4" C6,3 (39078)

1 x 5,5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185) 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / ProStar Halter

Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658)

/ 19 mm x 19 mm (44660)

#### Ablängen / Abschneiden

Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41272) Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (32319)

#### Zuführen / Halten

Wasserpumpenzange Industrial durchgesteckt 250 mm (32342)

#### Schlagen / Meisseln

Schlosserhammer 300g

#### Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)

#### Aufbewahrung

Rucksack













## **Werkzeug Set Service-Techniker**






gemisch	nt 30-tlg. inkl. Tasche	9300040
BestNr.		
43879		1
Verschra	auben / Verklemmen	•
$\ominus$	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 5,5 mm x 125 mm (35391)	
<b>⊕</b>	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)	•
₩	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)	***************************************
$\ominus$	Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384) / 2,0 mm x 40 mm (42388) / 2,5 mm x 50 r 50 mm (42394)	mm (42391) / 3,0 mm x
<b>⊕</b>	Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)	***************************************
	Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)	
	Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (01418)  1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / Compact Halter	
Ablänge	n / Abschneiden	•
X	Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)	
1	Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade Form 135 mm, 5 1/3" (26801)	
<b>C</b>	Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahthaltefeder ohne Wate 130 mm, 5 1/8" (26825)	
Zuführei	n / Halten	***************************************
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)	
Abmante	eln / Abisolieren / Crimpen	***************************************
	Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)	
***************************************	Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)	•
Beleuch	ten / Markieren / Messen / Prüfen	•
$\ominus$	Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)	
Aufbewa	ahrung	•
	Werkzeugtasche (Mechaniker/Elektriker)	-





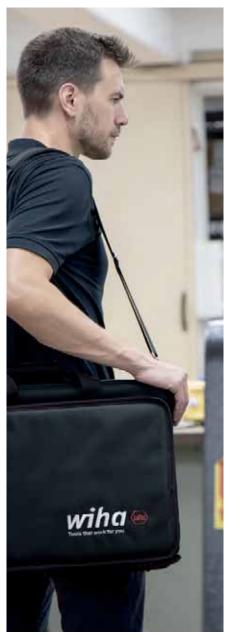





## INFOBOX: slimTECHNOLOGY



- 33% schlankere Klingen
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben Betätigungswerkzeug für
- Federklemmen











Werkzeug Set slimVario® electric











gemisch	t 32-tlg. inkl. Funktionstasche	7209NK2002
BestNr.		
43465		1
Verschra	uben / Verklemmen	
$\ominus$	Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm ( 3,5 mm x 75 mm (41159) / 5,5 mm x 75 mm 6,5 mm x 75 mm (34582)	
<del>①</del>	Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43° PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (3458	,
₩	Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)	1 x 75 mm
₩	Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34 PZ2 x 75 mm (34586)	585) /
	Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 m 4,0 mm x 75 mm (37225) / 5,0 mm x 75 mm	
<b>(*)</b>	Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (355 T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509 T25 x 75 mm (36071)	*
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensec 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm 8,0 mm x 42 mm (43093) / 10,0 mm x 42 m 11,0 mm x 42 mm (43096) / 13,0 mm x 42 n	(43090) / (43092) / m (43095) /
	Adapter slimVario® electric für 1/4" Stecksch	lüssel (43139)
0	Verlängerung slimVario® electric für slimBits ( (43292)	3,0 mm
	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® sli electric	mVario®
	Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario®	electric
	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® ele slimVario Stubby	ectric

Funktionstasche

Geprüft gemäß IEC 60900.





#### **Werkzeug Set Elektriker**













#### gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe

9300025

 Best.-Nr.

 36389
 1

#### Verschrauben / Verklemmen

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,5 mm x 125 mm (35501) / 5,5 mm x 125 mm (35391)

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

#### Ablängen / Abschneiden

Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)

#### Zuführen / Halten

I

Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)

Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41274)

#### Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)

#### Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27059)

#### Aufbewahrung

Werkzeugmappe

Geprüft gemäß IEC 60900.









- Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion
- Effektiv und kraftvolles Schneiden (im Vergleich zu Zangen ohne Dynamic Joint®)



### **Werkzeug Set Elektriker**












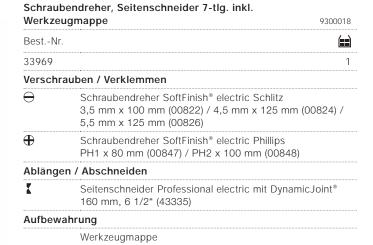





Geprüft gemäß IEC 60900.












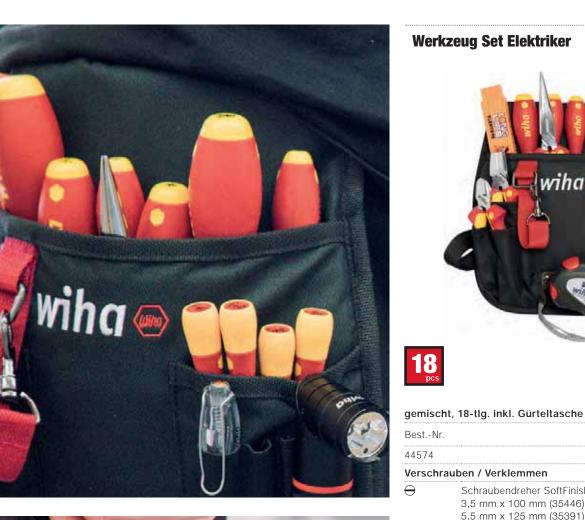



### **Werkzeug Set Elektriker**






Geprüft gemäß IEC 60900.





930050005

BestNr.	
44574	1
Verschra	uben / Verklemmen
$\ominus$	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 mm x 125 mm (35391)
₩	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
₩	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
<b>(*)</b>	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
$\ominus$	Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374) / 2,5 mm x 65 mm (42376)
<del>(1)</del>	Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
Zuführen	/ Halten
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
Abmante	In / Abisolieren / Crimpen
I	Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
Ablänger	n / Abschneiden
I	Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)
Beleucht	en / Markieren / Messen / Prüfen
	Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
	Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
$\Theta$	Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
	Maßband 5 m
Aufbewa	hrung
	Werkzeug-Gürteltasche

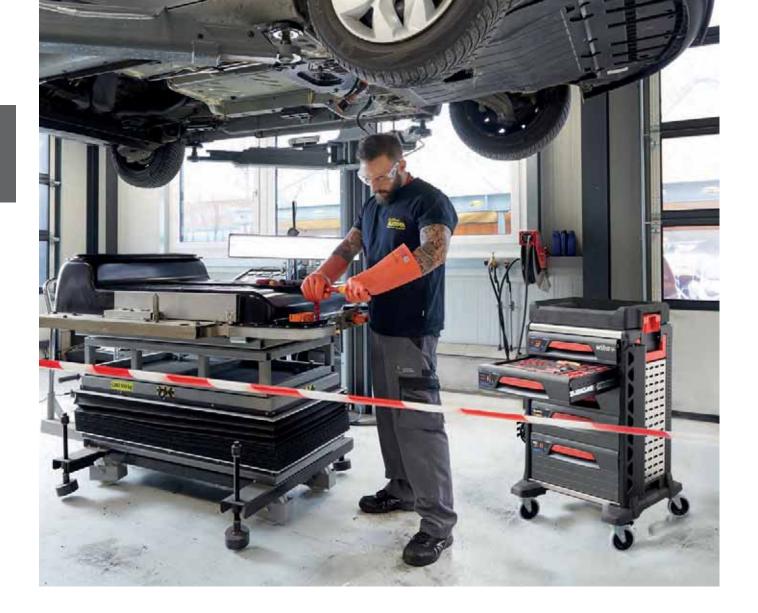

## Werkstattwagen Set eMobility







102-tlg.	930023402
BestNr.	
45801	1
Verschra	uben / Verklemmen
0	Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
0	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
$\ominus$	Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578) / 3,0 mm x 75 mm (34579) / 3,5 mm x 75 mm (41159) / 4,0 mm x 75 mm (34580) / 5,5 mm x 75 mm (34581) / 6,5 mm x 75 mm (34582)
<b>⊕</b>	Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
₩	Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
<b>(*)</b>	Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
<b>*</b>	Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
•	Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224) / 3,0 mm x 75 mm (37147) / 4,0 mm x 75 mm (37225) / 5,0 mm x 75 mm (37226) / 6,0 mm x 75 mm (37227)
	Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
	Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128)
0	Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
	Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm x 42 mm (43095)
•	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 3,0 mm x 65 mm (43109) / 4,0 mm x 65 mm (43110) / 5,0 mm x 65 mm (43111) / 6,0 mm x 65 mm (43112) / 8,0 mm x 65 mm (43113)
	Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
	Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
	Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
	Vierkant-Adapter isoliert 3/8" für 1/4" Steckschlüssel (44355)
O	Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 11,0 mm x 45 mm (43067) / 12,0 mm x 45 mm (43068) / 13,0 mm x 45 mm (43069) / 14,0 mm x 45 mm (43070) / 16,0 mm x 45 mm (43071) / 17,0 mm x 45 mm (43072) / 18,0 mm x 45 mm (43073) / 19,0 mm x 47 mm (43074) / 21,0 mm x 47 mm (43075) / 22,0 mm x 47 mm (43076)
	Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)
	Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel (43634)
	Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm x 90 mm (43026) / 7,0 mm x 90 mm (43027) / 8,0 mm x 100 mm (43028) / 9,0 mm x 100 mm (43029) / 10,0 mm x 110 mm (43030) / 11,0 mm x 110 mm (43031) / 12,0 mm x 130 mm (43032) / 13,0 mm x 135 mm (43033) / 14,0 mm x 145 mm (43034) / 15,0 mm x 150 mm (43035) / 16,0 mm x 160 mm (43036) / 17,0 mm x 160 mm (43037) / 18,0 mm x 175 mm (43038) / 19,0 mm x 175 mm (43039) / 22,0 mm x 195 mm (43040)
0	Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)  E-Schraubendreher Griff speedE® II (41927)
0	Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146) / 10,0 mm x 80 mm (44147) / 12,0 mm x 80 mm (44148)
Ahmantel	In / Abisolieren / Crimpen
Abiliante	Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)
Beleuchte	en / Markieren / Messen / Prüfen
Bolodoliti	Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
	Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)
Zuführen	
***************************************	Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
	Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26711)
	Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2* (26732)
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
Abisoliere	en / Crimpen
<b>D</b>	Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
V	Aderendhülsenzange Professional electric in Blister 180 mm (35862)
Ablängen	ı / Abschneiden
<u>\</u>	Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)
X.	Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
Sonstiges	S
	Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-lon mit USB und Eurostecker (41915) speedE Netzstecker EU
	Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)
	Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)
	Bügelschloss
Aufbewah	
	Werkstattwagen leer

## Werkzeugkoffer Set XL eMobility














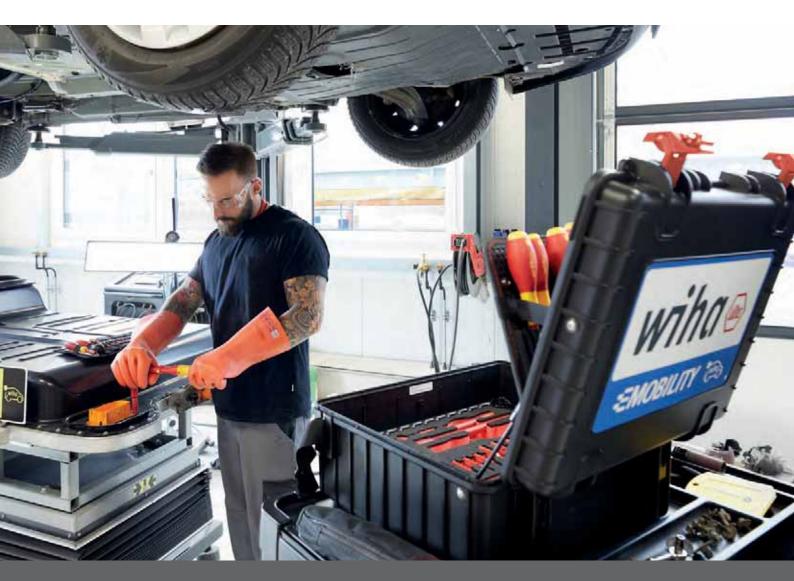





70-tlg.	9300732
BestNr.	
45802	1
Verschraube	en / Verklemmen
$\Theta$	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 mm x 125 mm (35391) / 6,5 mm x 150 mm (35392)
<del></del>	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
•	Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T3 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
0	Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858) / 8,0 mm x 125 mm (00859) / 10,0 mm x 125 mm (00861) / 13,0 mm x 125 mm (00864)
⊖0₩₩⊕	Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche (40674)  1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Einstellwerkzeug fü Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff / 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits / Adapter TorqueVario-S electric für slimBits / 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 m / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x Falttasche
	Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm 42 mm (43095) / 11,0 mm x 42 mm (43096) / 12,0 mm x 42 mm (43097) / 13,0 mm x 42 mm (43098) / 14,0 mm x 42 mm (43098)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert $3/8$ " Außensechskant $16.0 \text{ mm} \times 45 \text{ mm} (43071) / 17,0 \text{ mm} \times 45 \text{ mm} (43072) / 18,0 \text{ mm} \times 45 \text{ mm} (43073) / 19,0 \text{ mm} \times 47 \text{ mm} (43074) / 21,0 \text{ mm} \times 47 \text{ mm} (43075) / 22,0 \text{ mm} \times 47 \text{ mm} (43076)$
0	Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146) / 10,0 mm x 80 mm (44147) / 12,0 mm x 80 mm (44148)
	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110) / 6,0 mm x 65 mm (43112) / 8,0 mm x 65 mm (4311
	Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
	Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
	Vierkant-Adapter isoliert 3/8" für 1/4" Steckschlüssel (44355)
	Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
	Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128)
Zuführen / H	lalten
***************************************	Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
	Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26711)
	Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
•	Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
Ablängen / A	Abschneiden
7	Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)
X	Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
Abmanteln /	Abisolieren / Crimpen
	Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)
Beleuchten /	/ Markieren / Messen / Prüfen
	Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)
	Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
Sonstiges	
	Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)
Aufbewahru	
	Werkzeugkoffer XL leer

Geprüft gemäß IEC 60900.





## Elektro Sicherheit für den Profi.

Qualität und Präzision aus einer Hand. Alle Geräte überzeugen durch höchste Messgenauigkeit und beste Qualität ganz zu schweigen von den Wiha typischen Eigenschaften Funktionalität und Langlebigkeit.

Die Produktgruppe "Elektro" präsentiert sich mit einer Reihe an Wiha-Innovationen, angefangen mit der Taschenlampe, den E-Schraubendrehern bis hin zur Messgeräte-Serie: Vom Spannungsprüfer bis zum Multimeter, vom Drehfeldindikator bis zur Strommesszange. Wiha bietet genau das richtige Gerät für ein breites Anwendungsspektrum.

"Der speedE® II ist ein hilfreicher Begleiter im Alltag, da er immer griffbereit ist. Gerade bei einem langen Arbeitstag schont er nicht nur Kräfte sondern auch Zeit, da ich mit ihm deutlich schneller arbeiten kann."

Max Buhl

























### 







## Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV



BestNr				
45219				1
V DC min-max	0 - 1500	Hold	Ja	
V AC min-max	0 - 1000	min	Ja	
A DC	400	max	Ja	
A AC	400	CAT	CAT IV 1.000 V	
ΜΩ	40	NCV	Ja	
<u> </u>	Ja	INSIDE	Ja	
MHz	5	AVG	Ja	
TRUE RMS	Ja	1))	< 30 Ω	
<b>*</b>	Ja	l <del>« →</del> l mm	220	
<b>~</b>	IP 40			



















## Digitales Multimeter bis 1.000 V AC, CAT IV

















inkl. 2x AAA-Batterien SB25542			
BestNr.			
45215			1
V DC min-max	0 - 1000	max	Ja
V AC min-max	0 - 1000	M	automatisch / manuell
A DC	10	∄?	Ja
A AC	10		2x AAA-Batterien
ΜΩ	200	₩.	Ja
MHz	60	<b>@</b>	6.000 Digits
<b>J</b> E	-200°C bis 1.350°C	<b>F</b>	IP 40
α¶ε	0°C - 50 °C	( <del>****</del> 1)	F 600 mA / 1.000 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 1.000 V Kermaik 6,3 x 32 mm
<b>E</b>	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
test	Ja, bis zu 2V	\$	2
REL	Ja	<u>T</u>	2000m
TRUE RMS	Ja	NCV	Ja
Hold	Ja	Capa mF	60
<b>(</b> ))	Ja	l <del>* m</del> m¹	150
min	Ja		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE CAT II 1000V / CAT IV 600V





## Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV










#### inkl. 2x AAA-Batterien SB25541 Best.-Nr. 45218 V DC 0 - 600 max Nein V AC min-max 0 - 600 B automatisch A DC 10 ∄? A AC 10 2x AAA-Batterien МΩ 40 **\** Nein 4.000 Digits MHz 5 0 -20 bis 500°C IP 40 K∭E F 400 mA / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm 0°C - 50 °C und F 10 A / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm CAT IV 300 V / CAT III CAT -10°C - 50 °C 600 V test Ja, bis zu 2V W. nn 2000m **REL** TRUE RMS Nein NCV Nein Hold Ja capa nF 100 (1) Ja mm⊓ 150


EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS CAT II 600V / CAT IV 300V

Nein

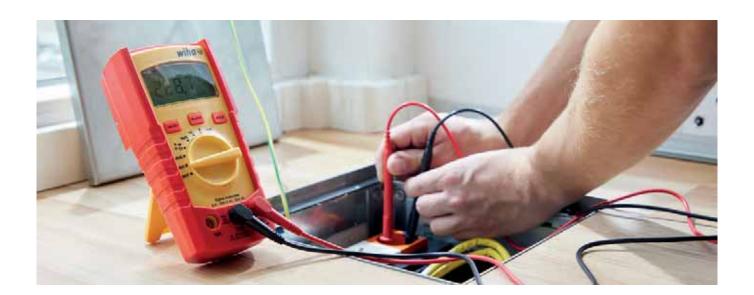
























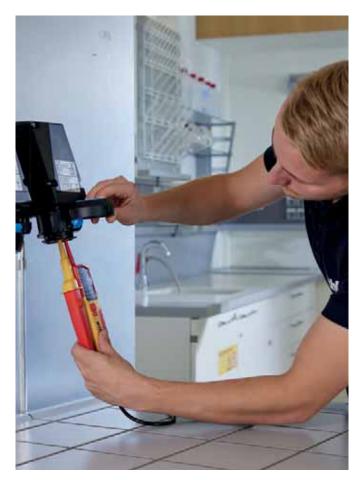

inkl. 2x	AAA-Batterien		SB25517
BestNr.			<b>=</b>
45217			1
V AC min-max	0.5 - 1000	P	100 - 1.000 V AC (40 bis 70 Hz)
V DC min-max	0.5 - 1500	ÖÖ	170 - 7.000 V Phase zu Phase AC 40-70 Hz
\$	2	帯	Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Ja	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
€x>	Nein	LCD	0,5 V bis 1.000 V AC, 0,5 V bis 1.500 V DC
*#	Ja	LCD	0.1 V (< 10 V) und 1 V (> 10 V)
	Nein	LCD	+/- 3 %, +/- 3 Digit (< 10 V) und +/- 3 %, +/- 5 Digit (> 10 V)
;D=	Ja	铋	OL
RCD	Ja	<b>Ġ</b> '	< 0,5 s LED und < 1 s LCD
00.00	LED und LCD Display		Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
<del>•</del> •	IP 64	ŵ	30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
$\Diamond$	LED L, R	<b>₽</b>	ca. 80 mA
1))	LED und akustischer Ton	<b>%</b>	max 85 % RH
ζ¶ <u>ε</u>	-15°C - 50°C	<\))	Ja
()	-20°C - 60°C	l <del>* m</del> ml	282
T nn	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE CAT II 1.000V / CAT IV 600V

# Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV















\[ \]

nn

inkl. 2x AAA-Batterien SB25			
BestNr.			<b>(</b> )
45216			1
V AC min-max	12 - 1000	P	100 - 700 V AC
V DC min-max	12 - 1500	00 00	170 - 1.000 V Phase zu Phase AC 50/60 Hz
\$	2	拼	Messbereich 0 - 500 k $\Omega$ + 50%
NCV	Nein	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
⟨£x⟩	Nein	LCD	Χ
*#	Nein	LCD	Χ
<b>:</b>	Nein	LCD	Χ
<b>&gt;&gt;</b>	Ja	詖	Χ
RCD	Ja	Ó'	< 0,5 s bei 100 % des nominellen Wertes
00.00	LED Display	1	ls < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
<del>•</del> •	IP 64	Ō	30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
()	LED L, R		ca. 80 mA
1))	LED und akustischer Ton	<b>%</b>	max 85 % RH

⟨())

mm⊓

Ja

282

IEC 61243-3:2014, IP64, CE CAT II 1.000V / CAT IV 600V

-15°C - 50°C

-20°C - 60°C

2000m







### **Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility** 12 – 1.000 V AC, CAT IV


















inkl. 2x	AAA-Batterien		SB25515
BestNr.			<b>(</b> )
44319			10
V AC min-max	12 - 1000	<u> </u>	100 - 700 V AC
V DC min-max	12 - 1500	ÖÖ	170 - 1.000 V Phase zu Phase
\$	2	붜	Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nein	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
⟨£x⟩	Nein	LCD	4-stelliges LC Display
*#	Nein	LCD	1 V
	Ja	LCD	+/- 3 %, +/- 3 Digit
; <b>D</b>	Nein	詖	OL
RCD	Nein	<b>Ć</b> '	1 s
00.00	LED und LCD Display		Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
<b></b>	IP 64	ņ	30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
$\bigcirc$	LED L, R	ÎD	ca. 80 mA
1))	LED und akustischer Ton	<b>⊗</b>	max 85 % RH
A)E	-15°C - 40°C	<b>(</b> 1))	Ja
()	-20°C - 70°C	l <del>← →</del> I mm	282
T nn	2000m		

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE CAT IV 1.000V

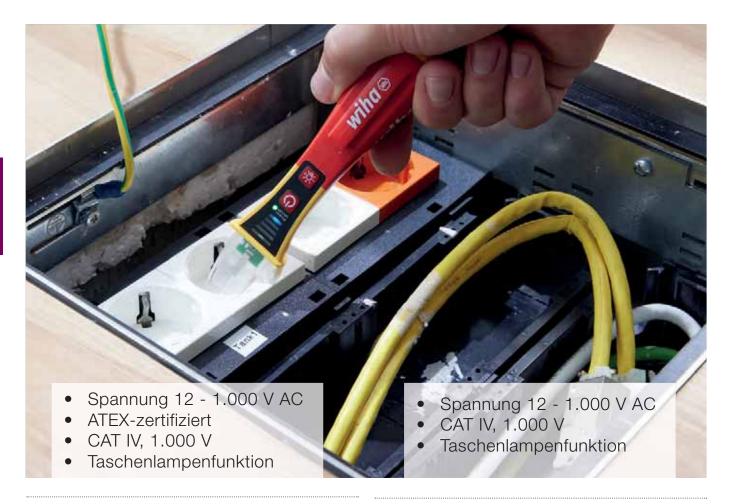

## Spannungsprüfer Volt Detector EX-geschützt, berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC













# Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC











inkl. 2x A	SB2551301		
BestNr.			
44309			10
	2x AAA-Batterien	CAT	CAT IV 1.000 V
<b>÷</b>	28,5	<b>4</b> 7	IP 67
V AC min-max	12 - 1000	Δ¶:	-20 - 40°C
NCV	Ja	<\))	Ja
⟨£x⟩	Ja	l <del>∢</del> mm	150
<b>)</b> D=	Ja		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

inkl. 2x AAA-Batterien SB25513				
BestNr.				
43797	-			10
	2x AAA-Batterien	CAT	CAT IV 1.000 V	
<b>+</b>	28,5	<b>F</b>	IP 67	
V AC min-max	12 - 1000	<b>८</b> [€	-20 - 40°C	
NCV	Ja	<b>(</b> ))	Ja	
⟨Ex⟩	Nein	mm	150	
<u>;</u>	Ja			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67 CAT IV 1.000 VAC



# Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC







inkl. 2x AAA-Batterien SB255				
BestNr.			Ĺ	<b></b>
43798			1	10
	2x AAA-Batterien	CAT	CAT IV 1.000 V	
<b>+</b>	28,5	<b>%</b> 7	IP 67	
V AC min-max	90 - 1000	Λ¶!	-20 - 40°C	
NCV	Ja	<	Nein	
⟨£x⟩	Nein	l <del>∢ →</del> l mm	150	
<u>;</u>	Nein			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67 CAT IV 1.000 V

## Steckdosentester 230 V AC, CAT II







## Durchgangsprüfer bis 400 V AC, CAT II











				5B25561
BestNr.				
45220				1
INSIDE	Nein	V AC max tol	5V	
TRUE RMS	230	<b>F</b>	IP 40	
MHz	50	د¶:	-10°C - 50°C	
\$	2		-10°C - 50°C	
CAT	CAT II 300V	l <del>∢ →</del> l mm	93	
<b>(</b>	300V			

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE CAT II 300V

inkl. 2x AAA-Batterien SB25563					
BestNr.					
45222			1		
	2x AAA-Batterien	<b>₽</b>	IP 40		
Ω TEXT	Bereich 1: 0 bis 500 k $\Omega$ / Bereich 2: 0 bis 10 $\Omega$	1))	LED und Signalton		
7_	Bereich 1: < 5 μA / Bereich 2: < 20 mA	Δ¶:	0°C - 40°C		
<b>④</b>	400 V AC / DC für 30s	<\)	Ja		
>Ω<	0 - 500 kΩ und 0 - 10 $\Omega$	☆	Ja		
(U) Auto on	Ja	mm'	93		

EN 61010-1, IP40, CE CAT II 400V







# Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV











		_	SB25562
BestNr.			
45221			1
TITI ) Inside	Nein	<b>②</b>	600V
V AC min-max	100 - 700	<b>€</b> \$7	IP 40
V DC min-max	100 - 700	$\bigcirc$	LED R, L
<b>9</b>	3,5	AJI	0°C - 40°C
īΨ	400	<u> </u>	2000m
į.	3	1	LED L1, L2, L3
\$	2	⚠	LED Warnung
÷ ⟨J))	Ja	<b>=</b>	100V - 700V
CAT	CAT IV 600 V	l <del>← →</del> I mm	93

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40 CAT IV 600V



## Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht













in Bli	ster	ınkl.	3x	AAA	-Bai	terie	r
--------	------	-------	----	-----	------	-------	---

=						_ 1070
BestNr.	LED	*	UV		SB	
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA-Batterien	Х	5















## Schraubendreher Wir haben das Know-how im Griff.

Gerade beim Verschrauben und Verklemmen beweist sich die ergonomische Qualität eines Werkzeugs. Unter dem Motto "Drehen verstehen" stellt Wiha ein innovatives Griffkonzept vor, das neue Wege in puncto individuellem Benutzerkomfort beschreitet. Viele marktübliche Schraubendreher sind nicht auf die Anforderungen von Anwendern ausgelegt. Dies bedeutet Nachteile bei der Führung sowie der Übertragung von Kräften auf die Verschraubung. Im Gegensatz dazu arbeitet das Wiha SoftFinish®-Konzept in vier unterschiedlichen Griffgrößen: So besitzt jeder Griff ein auf die Schraubaufgabe optimal abgestimmtes Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Kraftübertragung. Für SoftFinish wurde Wiha als erster und einziger Handwerkzeughersteller weltweit mit dem renommierten AGR-Gütesiegel ausgezeichnet - von der medizinischen Fachwelt akzeptiert und offiziell von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Wiha Schraubendreher mit SoftFinish sind erhältlich für trockene Anwendungen, für feuchte und ölige Anwendungen, als isolierte, VDE-zertifizierte Schraubendreher für Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile und als ESD-zertifizierte Schraubendreher für Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.

Wiha Schraubendreher – für Handwerk, Industrie, Elektrik, Modellbau



# Schraubendreher und Bit Set slimVario®



















gemischt	19-tlg. inkl. Falttasche	2831T18
BestNr.	<b>(</b>	ì
41231		1
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario Stubby für slimBits	electric
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario für slimBits	electric
$\ominus$	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / x 75 mm	1 x 5,5 mm
<b>⊕</b>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
₩	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
<b>*</b>	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
•	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x T20 x 75 mm	x 75 mm / 1
	1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / x 75 mm	1 x 5,0 mm
	1 x Falttasche	••••••

Geprüft gemäß IEC 60900.

gemischt	17-tlg. inkl. Falttasche	2831T16		
BestNr.	<b>=</b>			
36068	1			
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® elec slimVario für slimBits	tric		
$\ominus$	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm	4,0 mm		
<del>①</del>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm			
₩	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm			
<b>*</b>	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 7 1 x T25 x 75 mm	5 mm /		
₩	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm			
$\Theta$	1 x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 2 Schlitz transparent, mit Ansteckclip	50 Volt		
***************************************	1 x Falttasche			
Geprüft gemäß IEC 60900.				

Praktische und robuste Tasche
Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
Zugang zu tiefliegenden Schrauben

















Schlitz, P	hillips, Pozidriv 10-tlg. inkl. Falttasche	2831T901
BestNr.	<b>(a)</b>	
41232	1	***************************************
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® e slimVario Stubby für slimBits	lectric
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® e slimVario für slimBits	lectric
$\ominus$	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 75 mm	x 5,5 mm
<del>*************************************</del>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
₩	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
	1 x Falttasche	

Falttasch	e	2831T902
BestNr.		
41233	1	***************************************
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® ele slimVario Stubby für slimBits	ctric
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® ele slimVario für slimBits	ctric
$\Theta$	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x x 75 mm	c 5,5 mm
₩	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
(∰)	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
	1 x Falttasche	

Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10-tlg. inkl.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Geprüft gemäß IEC 60900.



### INFOBOX:

### **KombiProfil**





- SL/PZ Kombination aus Schlitz und Pozidriv
- SL/PH Kombination aus Schlitz und Phillips
- SL/PH Optimal für PlusMinus Klemmschrauben
- Reduziert das Herausrutschen
- Höhere Drehmomentübertragung







## Schraubendreher mit Bithalter Set slimVario® electric




Stubby 4-tlg. mit slimBits		SB28310101
BestNr.		<b>(=)</b>
41230		5
0	Schraubendreher mit Bithalter SoftF slimVario Stubby für slimBits	inish® electric
$\ominus$	3,5 mm x 75 mm	•
<b>⊕</b>	PH2 x 75 mm	-
<b>*</b>	SL/PZ2 x 75 mm	
Geprüft gen	näß IEC 60900.	









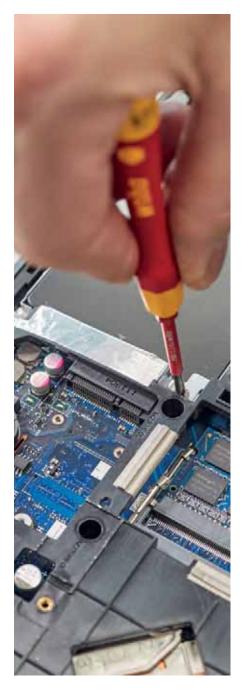



- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC




-	t slimBits	SB28310401	
BestNr.			
43167		5	
	Feinschraubendreher PicoFinish® slir		
$\ominus$	2,0 mm		
<b>⊕</b>	PH0 x 75 mm		
<b>⊕</b>	PZ0 x 75 mm		
Geprüft gemäß IEC 60900			







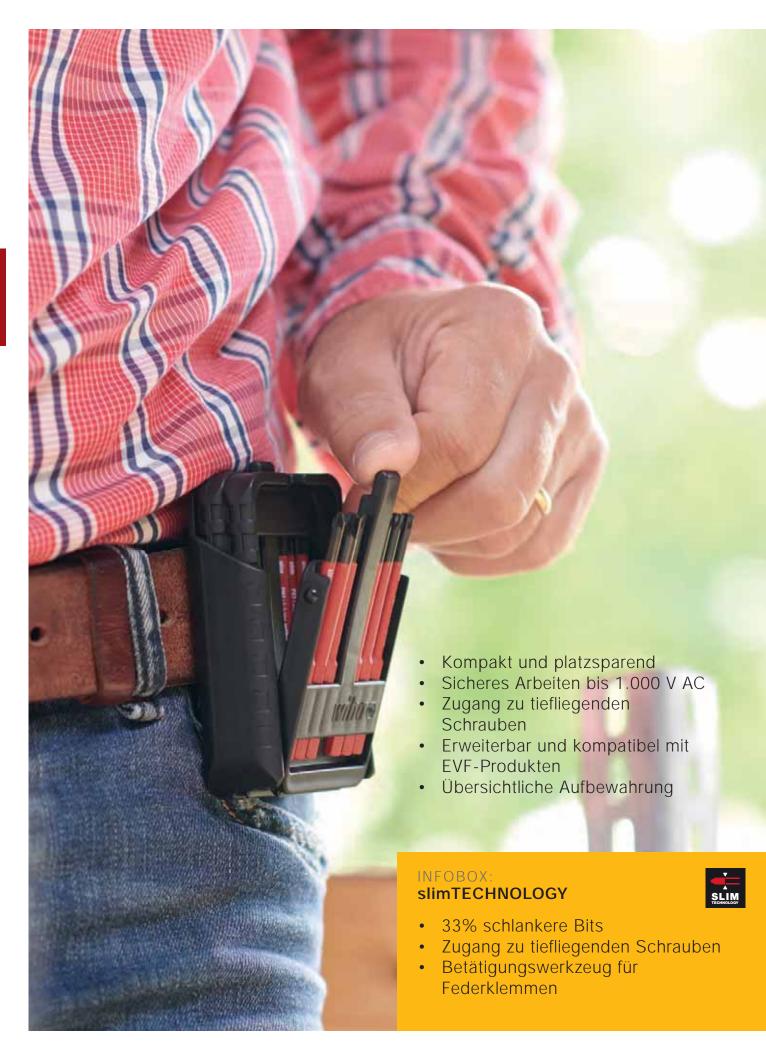

## **Bit Set slimBit electric**



















TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter		SB2831B950	
BestNr.			
43161		1	
<b>*</b>	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 y	7. TO 1111117 1 7.	
•	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10	DIP / 1 x 15IP	
	2 x slimBit-Box		
	1 x Gürtelhalter für slimBit-Box		
Genrüft gemä	IS IFC 60900		

Schlitz	Phillips,	Pozidriv,	PlusMinus/Pozidriv,
TORX®	12-tla, m	it Gürtelh	alter

SB2831	B951

TORA 12	-tig. filit Gurtelliaitei	3020310931
BestNr.		
43162	1	
$\ominus$	1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm	
<del>①</del>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
₩	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
₩	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
<b>③</b>	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 1 x T25 x 75 mm	75 mm /
	2 x slimBit-Box	
	1 x Gürtelhalter für slimBit-Box	

Geprüft gemäß IEC 60900.



TORX® 6-	tlg.	SB2831B501
BestNr.		
43153		1
<b>③</b>	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm /	
***************************************	1 x slimBit-Box	
Geprüft gemä	àß IEC 60900.	
Sechskar	nt 6-tlg.	SB2831B801
BestNr.		
43156	•	1
	1 x 2,0 mm x 75 mm / 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / x 6,0 mm x 75 mm	,
***************************************	1 x slimBit-Box	
Geprüft gemä	àß IEC 60900.	
Schlitz, P	hillips 6-tlg.	SB2831B902
BestNr.		

<b>⊕</b>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75	mm
	1 x slimBit-Box	
Geprüft gemä	ıß IEC 60900.	
gemischt	, 6-tlg.	SB2831B906
BestNr.		
45804		1
$\Theta$	1 x 6,5 mm x 75 mm	•
	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mr x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm /	,
	1 x slimBit-Box	•

x 75 mm / 1 x 6,5 mm x 75 mm

1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.

43159  $\Theta$ 










### **Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix**

### Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix

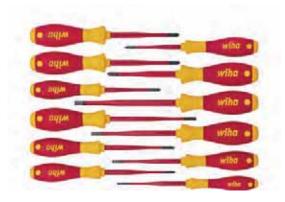



















3201ZK6

gemischt 12-tig.		32	01K12
BestNr.			
41003		1	
$\Theta$	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5 125 mm / 6,5 mm x 150 mm	5,5 mm x	
<del>1</del>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	•	
₩	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm		
₩	SL/PZ2 x 100 mm		
<b>(*)</b>	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 12		
Geprüft gen	näß IEC 60900.	•	

	Phillips 6-tlg.	3201K6
BestNr.		
35389	1	
$\Theta$	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm	(
<b>⊕</b>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	
Geprüft gem	äß IEC 60900.	

Schlitz,	Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg.	3201K601
BestNr		
38362		1
$\ominus$	1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 5,5 mm x 125 mm	mm / 1 x
<b>⊕</b>	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm	
₩	1 x SL/PZ2 x 100 mm	

Geprüft gemäß IEC 60900.

	Schlitz, Pozidriv 6-tlg.
A STATE OF S	BestNr.
THE RESERVE AND ADDRESS OF	36455
	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
ALC: NAME OF TAXABLE PARTY.	₩ P71 x 80 mm / P72 x 100 mm

বচ	PZ I X 80 mm / PZ2 X 100 mm	
Geprüft gemä	IB IEC 60900.	
TORX® Ta	mper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg.	3251TRK6
BestNr.		
41245		1
<b>*</b>	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H	
Geprüft gemä	ß IEC 60900.	
TORX® 6-	tlg.	3251K6
BestNr.		
36558		1
<b>(*)</b>	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm	n / T15 x

100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x

T8 + T9 keine slim-Version Geprüft gemäß IEC 60900.







### Schraubendreher Set SoftFinish® electric











Schlitz, Phillips 7-tlg. 320Nr	
BestNr.	
00834	1
$\ominus$	2,5 mm x 75 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
<b>⊕</b>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
$\ominus$	Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip
Geprüft gemä	IR IFC 60900

Gepruit gerrab IEC 00900.

Schlitz, Phillips 6-tlg. 320		320NK6
BestNr		<b>(=)</b>
00833		1
$\Theta$	3,0 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 125 mm / 6,5 mm x 150 mm	
<b>⊕</b>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	
	mäß IEC 60900.	

	Pozidriv 6-tlg. 320NZK6SO
BestNr.	<b>(==</b> )
25477	1
$\ominus$	2,5 mm x 75 mm / 3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 5,5 mm x 125 mm
₩	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.





### Schraubendreher Set SoftFinish® electric









Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.		322K5
BestNr.	<b>E</b>	
29466	1	
0	5,5 mm x 125 mm / 7,0 mm x 125 mm / 8,0 mm x	

125 mm / 10,0 mm x 125 mm / 13,0 mm x 125 mm Geprüft gemäß IEC 60900.



### Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric



	Phillips 7-tlg. inkl. Halter	2270PK601
BestNr.	(	
42989		1
$\ominus$	1 x 1,5 mm x 50 mm / 1 x 2,5 mm x 65 mm	
$\Theta$	1 x 2,0 mm x 50 mm / 1 x 3,0 mm x 65 mm	
<del>(1)</del>	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm	
	1 x Halter	





### **Schraubendreher Set SoftFinish®**



gemischt 12-tlg.		302HK12
BestNr.	<b>(</b> )	
41002	1	
$\Theta$	4,0 mm x 100 mm / 3,5 mm x 100 mm / 6,5 mm x 150 mm	(
<b>⊕</b>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm	
₩	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	
•	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T 115 mm	30 x







## **Schraubendreher Set SoftFinish®**










hillips 6-tlg.	302HK6SO
	1
3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 150 mm / 6,5 mm x 150 mm	5,5 mm x
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	•
ozidriv 6-tlg.	302ZK6SO
	1
3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 150 mm / 6,5 mm x 150 mm	1 5,5 mm x

<b>(Y)</b>	٦
OCTORS COMMEND	E
	-

TORX® 7-t	lg. 362K7
BestNr.	<b>=</b>
01299	1
•	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6-	<b>ilg.</b> 362K6SO
BestNr.	<b>(=</b> )
07155	1
<b>*</b>	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

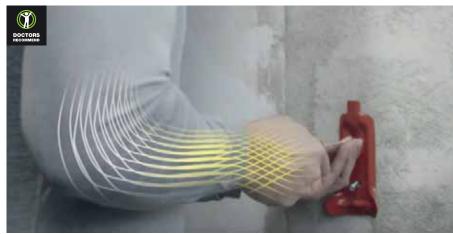



## **Schraubendreher Set SoftFinish**®







Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.		341K5
BestNr.		
01034	1	
0	5,5 mm x 125 mm / 7,0 mm x 125 mm / 8,0 mm x 125 mm / 10,0 mm x 125 mm / 13,0 mm x 125 mm	













Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

530HK6

BestNr.	<b>(=)</b>
21250	1
$\ominus$	3,5 mm x 75 mm / 4,5 mm x 90 mm / 5,5 mm x 100 mm / 6,5 mm x 125 mm
<b>+</b>	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm





### Feinschraubendreher Set PicoFinish®





	Phillips 7-tlg. inkl. Halter	260PK601
BestNr.		
42990		1
$\Theta$	1,5 mm x 40 mm / 2,0 mm x 40 mm / 2,0 3,0 mm x 50 mm	5 mm x 50 mm /
<b>⊕</b>	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm	•
***************************************	Halter	•

TORX® 7-tlg. inkl. Halter		267PK6M01
BestNr.		
42997	***************************************	1
<b>③</b>	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm T8 x 40 mm / T9 x 50 mm	ı / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / ı
	Halter	•

### Feinschraubendreher Set PicoFinish®





Schlitz, Phillips 7-tlg. 260P		260PK701
BestNr.		1
42991	1	
$\ominus$	1,5 mm x 40 mm / 2,0 mm x 40 mm / 2,5 mm 3,0 mm x 50 mm	x 50 mm /
<b>⊕</b>	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mn	





## INFOBOX:

### **PicoFinish**

- Gefühlvolle und kontrollierte Kraftübertragung
- Ermöglicht schnelles Drehen dank Drehkappe
- Schnelle Auswahl der richtigen Größe

### Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD








	Phillips 7-tlg. inkl. Halter	270PK601
BestNr.		
43707	1	
$\Theta$	1 x 1,5 mm x 40 mm / 1 x 2,0 mm x 40 mm / 1 x 50 mm / 1 x 3,0 mm x 50 mm	x 2,5 mm
<b>⊕</b>	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm	
	1 x Halter	



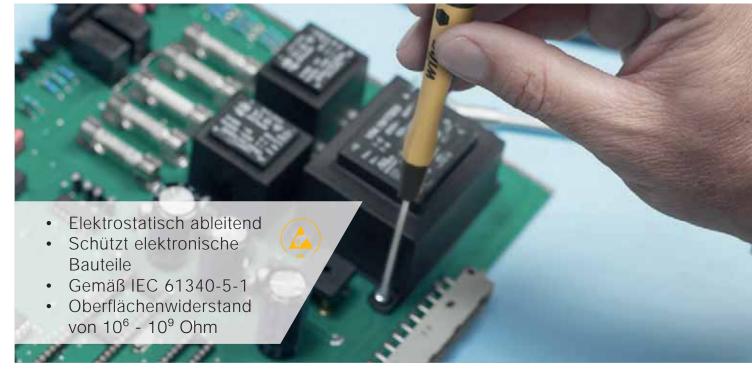





## **Magnetisierer/ Entmagnetisierer**



			SB40010
BestNr.	SB		
02568	X	5	















## **Universalschaber Set SoftFinish®**








12-tlg.		SB4304010
BestNr.		1
26920	1	l
	Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm (23159	')
	Ersatzklingen Set 13 mm breit 10-tlg. für Univ in Blister (27606)	ersalschaber

### **Schraubenausdreher Set**



	nt 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box	40511
BestNr.		
03988		1
•	1 x 2,3 / 1 x 2,8 / 1 x 3,4 / 1 x 4,5 / 1 x 9,0 / 1 x 11	5,7 / 1 x 6,8 / 1 x
	1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm . 5,0 mm / 1 x 6,0 mm / 1 x 8,0 mm / 1 x	,
	1 x Box	



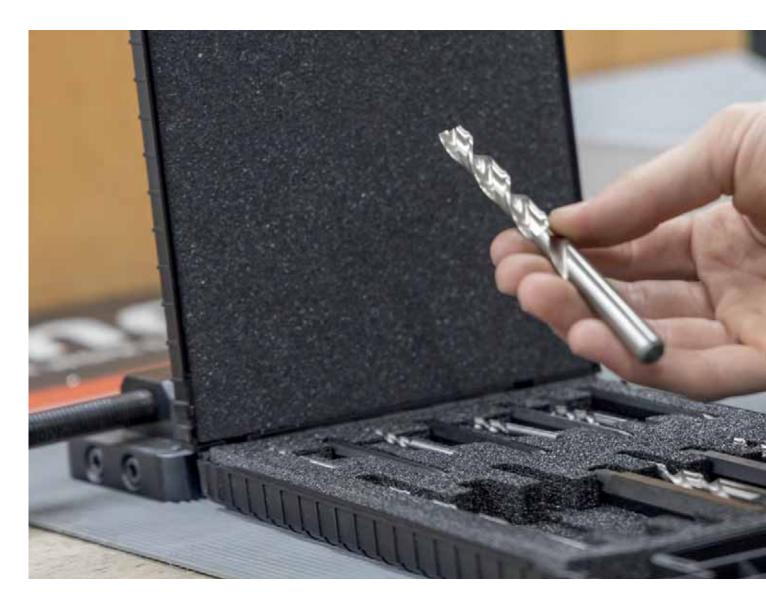















## Drehmoment-Schraubendreher Kontrollierte Power für mehr Sicherheit.

Das richtige Drehmoment verhindert Materialbeschädigung und Nacharbeit und schützt vor Gewährleistungsansprüchen. Das macht die vollzertifizierten Wiha Drehmomentwerkzeuge für Mechaniker, Elektriker und Elektroniker unverzichtbar, denn sie verbinden Präzision mit Sicherheit: Mit einer Auslösegenauigkeit von +/-6 % vom eingestellten Skalenwert erfüllen die Wiha Drehmoment-Schraubendreher verbreitete Genauigkeitsanforderungen. Die garantierte Einzelstückprüfung mit Werksprüfprotokoll und Einzelstückkennung mit Identifikationsnummer zeugen vom hohen Qualitäts- und Fertigungsniveau der Werkzeuge.

Prozess- und
Anwendersicherheit gilt
in modernen Industrieund Fertigungseinheiten
als eine der obersten
Zielsetzungen. So kann
durch den Einsatz von Wiha
Drehmoment-Werkzeugen
z.B. beim Wendeschneidplattenwechsel
Nacharbeiten vermieden,
Beschädigungen am
Material verhindert, Zeit
gespart und die Qualität
sichergestellt werden.







# **Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric**
















Drehmom	entbegrenzung inkl. Falttasche 2872T18	8
BestNr.	<b>(=</b> :	
36791		1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung	3
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff	
0	1 x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits	
$\ominus$	1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
<del>(1)</del>	1 x PH1 / 1 x PH2	
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
₩	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
<b>(*)</b>	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x Falttasche	

DIN EN ISO 6789. Geprüft gemäß IEC 60900.





# **Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric**
















Drehmon	nentbegrenzung inkl. Falttasche 2872T13
BestNr.	
40674	1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff
0	1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits
0	Adapter TorqueVario-S electric für slimBits
$\ominus$	1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
<b>⊕</b>	1 x PH1 / 1 x PH2
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2
<b>(#</b> )	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Falttasche

DIN EN ISO 6789. Geprüft gemäß IEC 60900.

# **Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario**®-S electric



## 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

XX2872S3

BestNr.	<u></u>
38074	1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff
0	1 x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits
<b>*</b>	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789. Geprüft gemäß IEC 60900.















- Variabel einstellbares Drehmoment a
- Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Hör- und fühlbares Klicksignal
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen









## Drehmoment Set easyTorque Adapter electric









29701S5

für slimBits	und	slimVario®	Halter	5-tla
iui siiiiibits	unu	SIIIIIValio	Hanci	J-LIQ

O 1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm

Geprüft gemäß IEC 60900.





- Variabel einstellbares Drehmoment a
- Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Hör- und fühlbares Klicksignal
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen



## $\textbf{Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario} ^{\circ}\textbf{-S}$









	n gemischt 14-tig Variabei einstellbare entbegrenzung inkl. Box	2852S10
BestNr.		
26893		1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario*-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment- Schraubendreher mit Längsgriff	-
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendrel mit Längsgriff	her
<del>1</del>	1 x PH1 / 1 x PH2	•••••••••••
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
<b>*</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm

1 x Box

DIN EN ISO 6789.

	m TORX <sup>®</sup> , TORX PLUS <sup>®</sup> 14-tlg. variabel ire Drehmomentbegrenzung inkl. Box	2852S1001
BestNr.		
34614		1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmome Schraubendreher mit Längsgriff	
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubend mit Längsgriff	Ireher
<b>(*)</b>	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x Box	



DIN EN ISO 6789.

### **Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S**







## 5-14 Nm gemischt 12-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box


2893S01

BestNr.	<b>=</b>
29234	1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff
	1 x 1/4"
	1 x 3/8"
0	1 x Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff
<b>③</b>	1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.





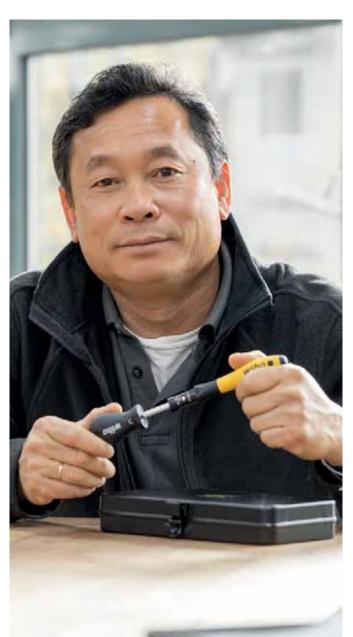

### **Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD**











0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel eins	stellbare
Drehmomenthearenzung inkl. Box	

Nm gemischt 14-tig. Variabei einstellbare	
omentbegrenzung inkl. Box	28

Drehmom	entbegrenzung inkl. Box	2882S13
BestNr.		
43898		1
0	1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmomen Schraubendreher mit Längsgriff	
	1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendre mit Längsgriff	eher
$\ominus$	1 x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm	
$\ominus$	1 x 4,5 mm	
<b>⊕</b>	1 x PH0 / 1 x PH1	
<del>\$</del>	1 x PZ0 / 1 x PZ1	
<b>(*)</b>	1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8	······································
	1 x Box	······································

DIN EN ISO 6789. IEC 61340-5-1.




# Übersicht Drehmomentwerkzeuge

Werkzeug	Präzision	Einstellung	Besonderheit !	Nm-Bereich	Drehmomen	tbereiche			
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
TorqueVario®-S	± 10 %			0,04 - 0,46					
	± 6 %/± 10 %			0,1 - 0,6					
		variabel	Numerische Skala	0,4 - 1,0					
		variaboi	Numerisone okala	0,5 - 2,0					
	± 6 %			0,8 - 5,0					
				2,0 - 7,0		<u> </u>			
TorqueVario®-S ESD	± 10 %			0,04 - 0,46					
and where	± 6 %/± 10 %		ECD tähin	0,1 - 0,6					
		variabel	ESD-fähig Numerische Skala	0,4 - 1,0					
	± 6 %			0,5 - 2,0					
				0,8 – 5,0					
easyTorque Adapter	100/	C'	VDE Zertifizierung	5 Versionen					
at Said policy	± 10%	fix	ab Werk fest voreingestellt	0.8 - 4.0					
TorqueVario®-S VDE	•••••••••••••	•••••		0,5 – 2,0					
				, ,					
	± 6%	variabel	VDE Zertifizierung	0,8 - 5,0					
			Numerische Skala	, ,					
				2,0 - 7,0					
TorqueVario®-S T	••••••••••••	•••••							
- 100	± 6 %	variabel	Numerische Skala	5,0 - 14					
••••••	***************************************	••••••	***************************************	••••••	4 5 5 6 6 6 6.				******************





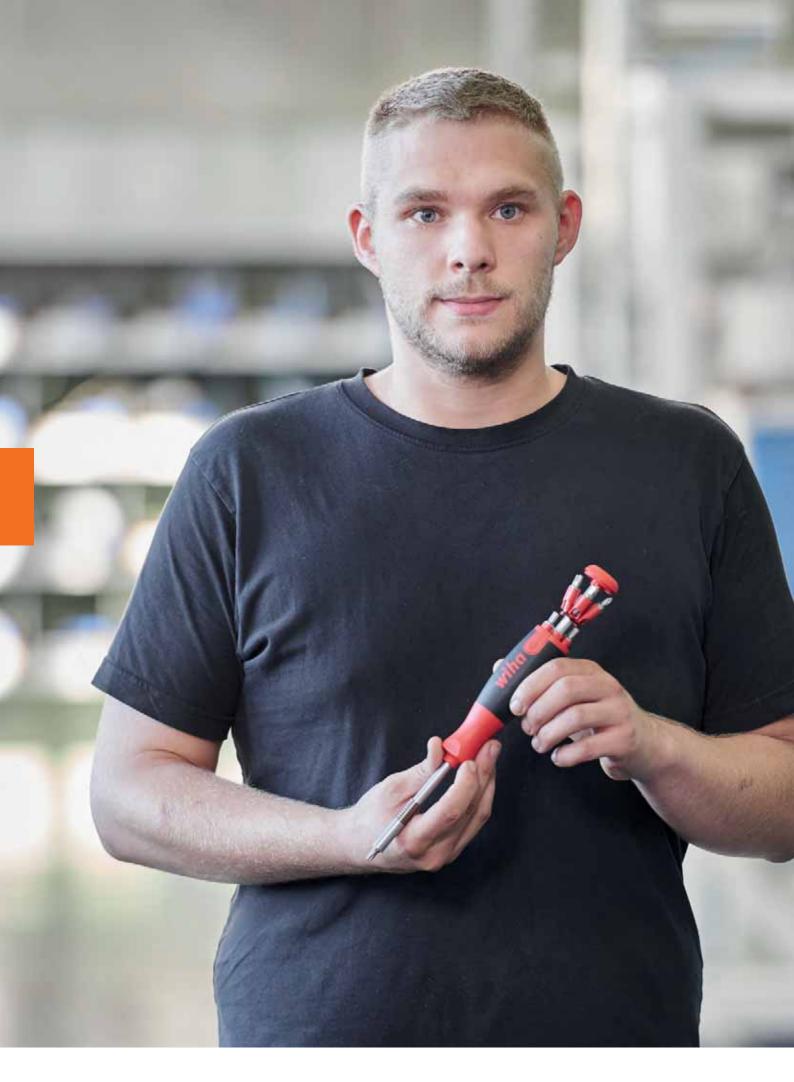



## **Multitools**

## Viele Talente auf kleinstem Raum.

Weniger Werkzeug bedeutet weniger Last, besseres Handling und effizientes Arbeiten. Je mehr ein Werkzeug also kann, desto besser: Die Wiha Multitools sind kompakte und vielseitig einsetzbare Werkzeuge, die Platz und Gewicht sparen und sich gerade im mobilen Einsatz als perfekte Begleiter erweisen. Beim Wiha Magazin-Bithalter LiftUp sind die gängigsten Bits kompakt im Griff verstaut, immer dabei und einfach zu bedienen. Der PocketMax® kann darüber hinaus direkt in der Hemd- oder Hosentasche verstaut werden. Das Wiha Kombiklingensystem bietet eine Vielfalt an Wechselklingen, deren Längen sich variabel verstellen lassen. Die kleinen, kompakten Wiha PocketStars beinhalten die gängigsten Stiftschlüssel, unentbehrliche Helfer in jedem Equipment. Der

Wiha Stubby Magaziner vereint gleich sechs Antriebsformen in einem und ermöglicht durch seinen extrem kurzen Schraubendrehergriff einen guten Zugang zu vielen Engstellen. Mit den Multitools von Wiha sind Sie für

Multitools sind die mobilen Alleskönner für unterwegs - egal an welchem Ort man abhebt.

vielseitige Anwendungen bestens ausgestattet.







# INFOBOX: slimTECHNOLOGY

- 33% schlankere Bits
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen





## Tools that work for you

## Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric













Schlitz, Pl	nillips mit 6 slimBits	SB283109020
BestNr.	€	
38612		
$\ominus$	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 7 x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm	1 x 4,0 mm
<b>⊕</b>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
Geprüft gemäß	IEC 60900.	•
Schlitz, Ph	nillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6	SB283109021
BestNr.	<b>=</b>	···•
38613		
$\Theta$	1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / x 75 mm	I x 5,5 mm
<b>⊕</b>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
<b>*</b>	1 x SL/PZ2 x 75 mm	

Geprüft gemäß IEC 60900.

TORX® m	it 6 slimBits	SB283109022
BestNr.		<b>(==</b> )
41158		
<b>*</b>	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T2	
Geprüft gemä	iß IEC 60900.	
Schlitz, P	Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv mit 6	
slimBits		SB283109023
BestNr.		<b>=</b>
4100F		
41235		
<del>41235</del>	1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 x 75 mm	mm / 1 x 5,5 mm
41235 ⊕		mm / 1 x 5,5 mm



Geprüft gemäß IEC 60900.

# Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric













gemischt	mit 4 slimBits SB283109040
BestNr.	
45296	-
$\Theta$	1 x 3,5 mm x 75 mm
<b>⊕</b>	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
<b>*</b>	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.









## Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one®









gemischt r	nit 13 Doppelbits	SB380304021
BestNr.		
43895		
$\Theta\Theta$	Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0 / Doppelbit, S Schlitz 5,5/6,5	Schlitz/
<b>#</b> #	Doppelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Doppelbi Phillips PH1/PH2	t, Phillips/
● ●	Doppelbit, TORX*/TORX* T6/T8 / Doppelbit, TCTORX* T10/T15 / Doppelbit, TORX*/TORX* T2	
<b>*</b>	Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25	***************************************
₩₩	Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Doppelb Pozidriv PZ0/PZ3	it, Pozidriv/
	Doppelbit, Innenvierkant/Innenvierkant #1/#2	
	Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0.	/4.0
	Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0	/6.0





## Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby










gemischt	mit 7 Doppelbits	SB380201
BestNr.	<b>⊞</b>	
43613		
$\Theta\Theta$	Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0	
<b>++</b>	Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2	***************************************
₩₩	Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2	
lacktriangle	Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0	/4.0
lacktriangle	Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0	/6.0
<b>*</b>	Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15	
<b>*</b>	Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25	

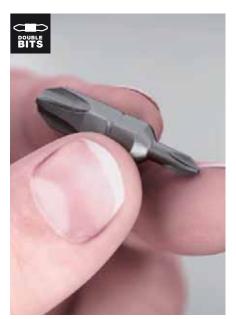





# Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch








gemischt mit 12 Bits, 1/4"		SB380302020	
BestNr.			
38605			
$\ominus$	1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm		
<del>①</del>	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3		
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3		
<b>*</b>	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30		

•	mit 12 Bits, 1/4"	SB380302021
BestNr.		
38606		
$\ominus$	1 x 5,5 mm	
<b>+</b>	1 x PH2	
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
<b>*</b>	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mr	

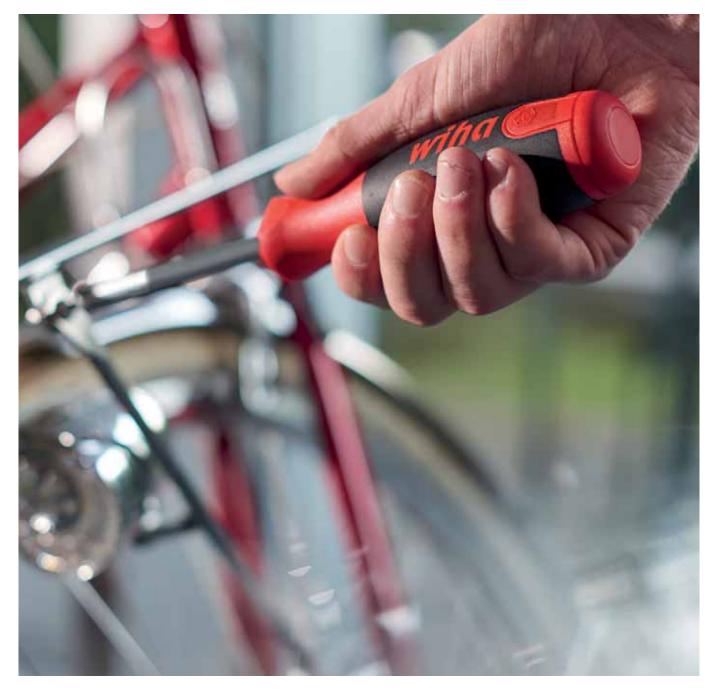













gemischt mit 8 Bits, 1/4"		3050
BestNr.	<b>=</b>	
45292		
$\ominus$	1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm	
<del>①</del>	1 x PH1 / 1 x PH2	
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
<b>(*)</b>	1 x T15 / 1 x T20	







## Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch








Phillips, S	Schlitz mit 6 Bits, Stubby, 1/4"	SB380101
BestNr.		<b>=</b>
33738		
$\ominus$	1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm / 1 x 8,0 mm	
<b>⊕</b>	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
Pozidriv,	Phillips mit 6 Bits, Stubby, 1/4"	SB380102
BestNr.		
33741		
<b>⊕</b>	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
₩	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
TORX® m	it 6 Bits, Stubby, 1/4"	SB380103
BestNr.		<b>=</b>
33744		
<b>(*)</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T	30 / 1 x T40



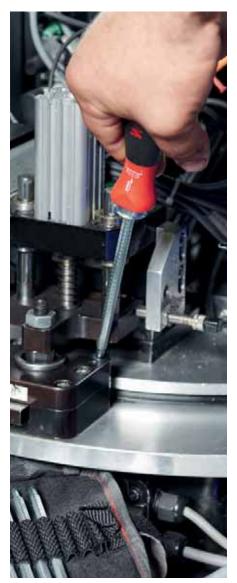



## **Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6**







gemischt	12-tlg. inkl. Rolltasche	281T11
BestNr.		
03591		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0	1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge	
$\Theta\Theta$	1 x 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm / 1 x 5,5 mm, 6,5 mr 150 mm	n,
<b>+++</b>	1 x PH1, PH2, 150 mm	
₩₩	1 x PZ1, PZ2, 150 mm	
	1 x 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm / 1 x 5,0 mm, 5,0 mr 150 mm / 1 x 6,0 mm, 6,0 mm, 150 mm	n,
<b>* *</b>	1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T40, 150 mm	x T30,
	1 x Rolltasche	

Sechskant eine Seite mit Kugelkopf



# **Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4**



gemischt	12-tlg. inkl. Rolltasche	269T1101
BestNr.		
27820		
0	1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic SYSTEM 4 Wechselklinge	für
$\Theta\Theta$	1 x 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 3,5 120 mm / 1 x 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm	mm,
<b>#</b> #	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120	mm
<b>*</b>	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm	
	1 x 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 2,0 120 mm / 1 x 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm	mm,
	1 x Rolltasche	


















- Variabel einstellbare Klingenlänge (18 90 mm)
- Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment
- Schneller Klingenaustausch
- Maximale Flexibilität: Kombinieren, verlängern, umstecken

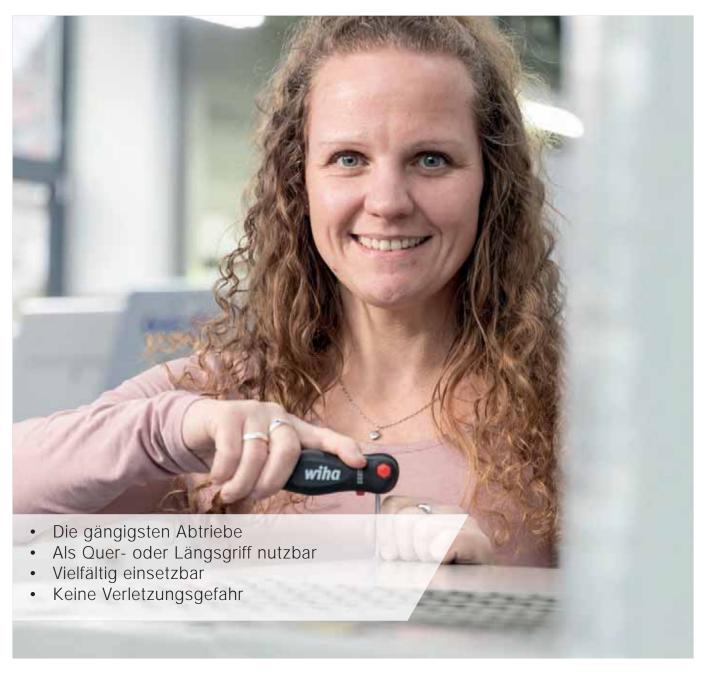





### **Multitool PocketStar®**



Sechskar	nt 7-tlg. SB35	1PG7
BestNr.		
23041	-	
	Innensechskant Klinge 2 / Innensechskant Klinge 2,5 / Innensechskant Klinge 3 / Innensechskant Klinge 4 / Innensechskant Klinge 5 / Innensechskant Klinge 6 / Innensechskant Klinge 8	

7

### **Multitool PocketStar®**



Sechskant 7-tlg. SB	
BestNr.	
23037	
	Innensechskant Klinge 1,5 / Innensechskant Klinge 2 / Innensechskant Klinge 2,5 / Innensechskant Klinge 3 / Innensechskant Klinge 4 / Innensechskant Klinge 5 / Innensechskant Klinge 6



### **Multitool PocketStar®**



BestNr.	
23049	
<b>*</b>	TORX® Klinge T9 / TORX® Klinge T10 / TORX® Klinge T15 / TORX® Klinge T20 / TORX® Klinge T25 / TORX® Klinge T27 / TORX® Klinge T30 / TORX® Klinge T40

TORX® 8-tlg.



SB363P8

## Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD











gemisch	t 12-tig. inki. Rolltasche	2691111ESD
BestNr.		=
31499		
0	1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescop SYSTEM 4 Wechselklinge	oic ESD für
$\Theta\Theta$	1 x 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm	3,5 mm,
$\oplus \oplus$	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1,	120 mm
<b>*</b>	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm	
	1 x 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm	2,0 mm,

1 x Rolltasche















### Stiftschlüssel

# Perfekte Ordnung wenn es schnell gehen muss.

Wiha Stiftschlüssel sind für jeden Anwender unverzichtbar, der vor einer Schraubaufgabe unter erschwerten Arbeitsbedingungen steht.

Wiha Kugelkopf-Werkzeuge ermöglichen Verschraubungen unter einer Winkeleinstellung von bis zu 25° pro Seite. Da das Werkzeug nicht aus der Schraube herausrutscht, verringert sich die Unfallgefahr.

Mit Wiha MagicRing® und MagicSpring® werden Schrauben aus Stahl und nicht magnetischen Werkstoffen in jeder Lage sicher festgehalten.

Perfekte Ordnung und einfaches Handling - der ErgoStar Stiftschlüsselhalter macht's vor: Die Drehung eines einzelnen Schlüssels im Halter führt dazu, dass sich auch alle anderen im gleichen Winkel drehen.

So müssen nebeneinander steckende Schlüssel nicht mehr umständlich entwirrt werden. Stattdessen sind mit einem Dreh alle Stiftschlüssel zur Entnahme bereit - so schnell und einfach wie noch nie.

Auffallend ordentlich. Auffallend leuchtend.










### INFOBOX:

### **ErgoStar**

- Sicherer Halt der Stiftschlüssel dank innovativer Klemmung
- Schnelle Auswahl -Einfaches Entnehmen
- Übersichtliche Aufbewahrung
- Kompakt und platzsparend

### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter

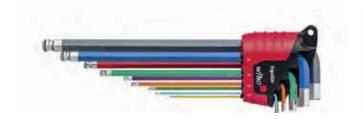

### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter





















SB369E9F01

## Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend in SB-Kartonverpackung

SB369RE9F01

BestNr.	
43850	5
	1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm
	1 x ErgoStar Halter


MagicRing® ab Größe SW3. In Anlehnung an ISO 2936L.

### Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend in

SB-Kartonverpackung

BestNr.			
43849		5	5
	1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 10 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 r 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 3	nm / 1 x 4,0 ,0 mm x 18	
	1 x ErgoStar Halter		

In Anlehnung an ISO 2936L.

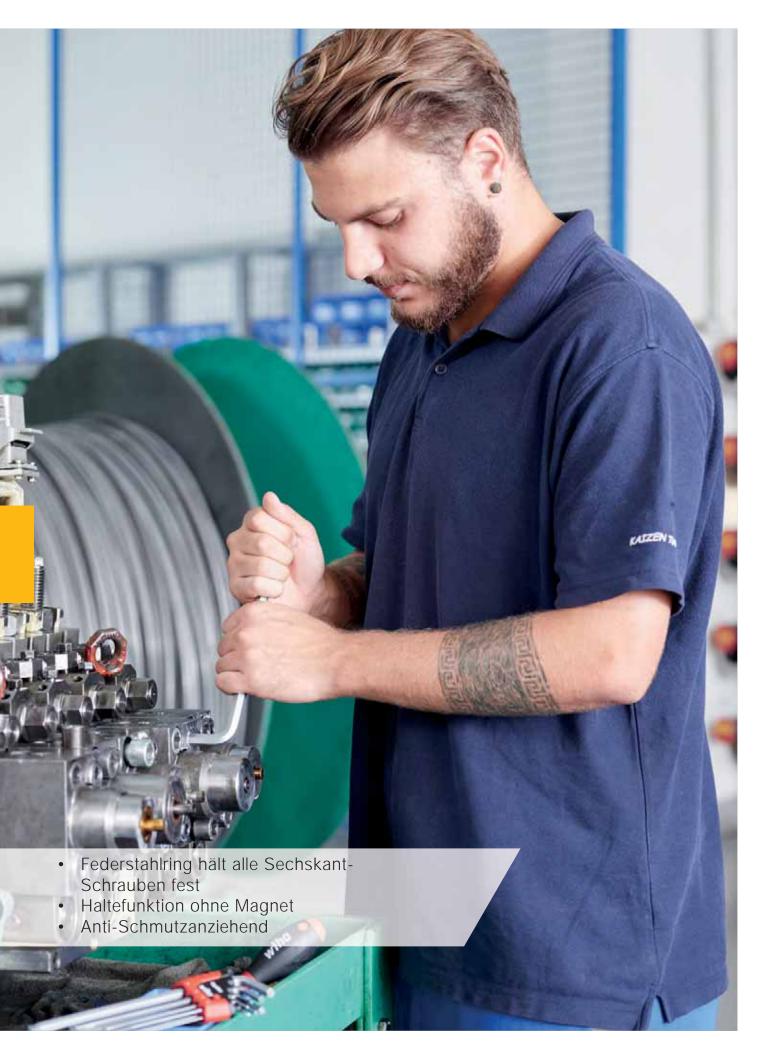





### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter










Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 13-tlg. mattverchromt, Zoll-Ausführung in SB-Kartonverpackung

SB369RHZ1301

BestNr.		
43852	-	5
	1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm	
•	1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mr	
***************************************	1 x ErgoStar Halter	

In Anlehnung an ASME B18.3. MagicRing® ab 1/8".

### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter

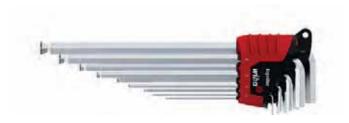







### Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung

SB369RH901

BestNr.	
43851	5
	1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm
•	1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm
	1 x ErgoStar Halter

MagicRing® ab Größe SW3. In Anlehnung an ISO 2936L.



### INFOBOX:

### MagicRing<sup>®</sup>

- Federstahlring hält alle Sechskant-Schrauben fest
- Haltefunktion ohne Magnet a
- Anti-Schmutzanziehend b

### Stiftschlüssel Set im ProStar Halter

### Stiftschlüssel Set im Classic Halter













	Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung SB369St	
BestNr.		
07192		5
	1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm	
•	1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8, 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm	
	1 x ProStar Halter	

MagicRing® ab Größe SW3. In Anlehnung an ISO 2936L.

BestNr.		
03992	-	10
	1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mi 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 mm / 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 m 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231	/ 1 x 4,0 mm x nm x 184 mm /
	1 x Classic Halter	







### Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip



Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 334DSK6-0		K6-01
BestNr.		
45620		1
	1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	

### Stiftschlüssel mit Quergriff Set



Werkban	nt 7-tlg. glanzvernickelt im kständer 334VB
BestNr.	
00953	1
	1 x 2,0 mm x 126 mm / 1 x 2,5 mm x 126 mm / 1 x 3,0 mm x 126 mm / 1 x 4,0 mm x 176 mm / 1 x 5,0 mm x 182 mm / 1 x 6,0 mm x 232 mm / 1 x 8,0 mm x 232 mm
	1 x Werkbankständer



### INFOBOX:

### **MagicSpring®**

- Edelstahlfeder hält alle TORX® / TORX PLUS®-Schrauben fest
- Haltefunktion ohne Magnet a
- Anti-Schmutzanziehend b







### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



TORX® MagicSpring® 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung

SB366RHZ1301

Best.-Nr.

43848

5

1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x
T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x
T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm /
1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x
210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar Halter

MagicSpring\* ab Größe T6









### Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung

SB366BFH71301

$\hookrightarrow$
5
88 mm / 1 x 121 mm / 1 x x 163 mm / T40 x





### Stiftschlüssel Set im ProStar Halter



## TORX® 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung

SB366SZ13

BestNr.	
24852	1
•	1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T50 x 232 mm
	1 x ProStar Halter















TORX® 6-	tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt	364DSK6-01
BestNr.		
45622		1
<b>*</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T3	30 / 1 x T40









## Bits


### Drei für alle Fälle.

Welche Maschine, welche Anwendung, welcher Bit?

Das revolutionäre Wiha Bitkonzept macht Schluss mit allen Unklarheiten und präsentiert drei Bittypen, mit welchen alle Anwendungsbereiche abgedeckt werden können. Lediglich die Schraubenform ist ausschlaggebend für die Bitauswahl.

Der Y-Bit eignet sich für das Verschrauben von Holzschrauben mit einem Winkel von ≠ 90° zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Für Metallschrauben mit 90°-Winkel wird der T-Bit eingesetzt. Möchte man beide Schraubenvarianten verschrauben, ist der TY-Bit die richtige Wahl, da er als Multitalent für alle Arten von Verschraubungen geeignet ist. Für die ideale Nutzung der Bits sorgt eine Auswahl verschiedener Bitboxen wie der BitBuddy® und XLSelector sowie Bithalter.

Blitzschnell zum richtigen
Bit - Welchen Bit
benötige ich für meinen
Anwendungsfall?
Kommt Ihnen das bekannt
vor? Damit machen wir
Schluss!
Ab jetzt ist die Auswahl
des richtigen Bits eine
Frage von Sekunden.

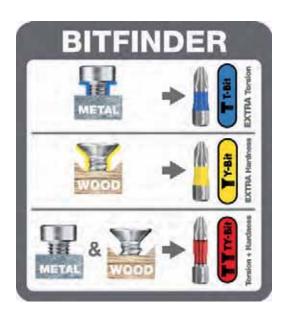



## INFOBOX: BitBuddy 29

- Einhandbedienung a Einfache und schnelle Bitentnahme b
- Einfaches Zurückführen der Bits c
- Kompakt und platzsparend





### Bit Set BitBuddy® TY-Bit 49 mm

















Bit Set BitBuddy® TY-Bit 29 mm








TORX® 7-	tlg. 1/4" E6,3	SB7946TY505
BestNr.		
42115		6
•	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 4 TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm T	9 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x 5 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX®
	1 x BitBuddy®	•
DIN 3126, ISC	) 1173, Form E6,3	•

TORX® 8-	ilg. 1/4" C6,3	SB7945TY505
BestNr.		
42136		6
•	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TOI TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY- 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4	RX <sup>®</sup> 1/4" T20 / 1 x Bit 29 mm TORX <sup>®</sup>
0	1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" ex in Box	Ü
***************************************	1 x BitBuddy®	
DIN 3126, ISC	1173, Form C6,3	

Phillips, P	Pozidriv, TORX® 7-tlg. 1/4" E6,3	SB7946TY903
BestNr.		
42116		6
<b>⊕</b>	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2	
₩	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozi	
<b>*</b>	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TOR>	
	1 x BitBuddy®	
DIN 3126, ISC	) 1173, Form E6,3	

Phillips, I	Pozidriv, TORX® 8-tlg. 1/4" C6,3	SB7945TY903
BestNr.		
42137		6
<b>+</b>	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2	
₩	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Po	
<b>*</b>	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TOR	
0	1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" ext in Box	ra starker Magnet
***************************************	1 x BitBuddy®	
DIN 3126, IS	O 1173, Form C6,3	

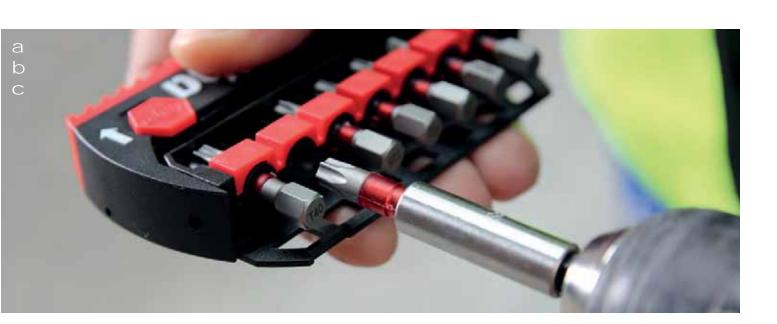



### **Bit Set XLSelector T-Bit 50 mm**


























Phillips,	TORX®, Sechskant 13-tlg. 1/4" E6,3	SB7948T950
BestNr.		
41831		6
<b>⊕</b>	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3	
•	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 6,0	
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

<sup>\*</sup> im Vergleich zum Wiha Standardbit DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Phillips	, TORX®, Sechskant 31-tlg. 1/4" C6,3	SB7948T999
BestNr	-	
41830	•	6
<b>⊕</b>	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
•	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 6,0	
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

<sup>\*</sup> im Vergleich zum Wiha Standardbit DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3



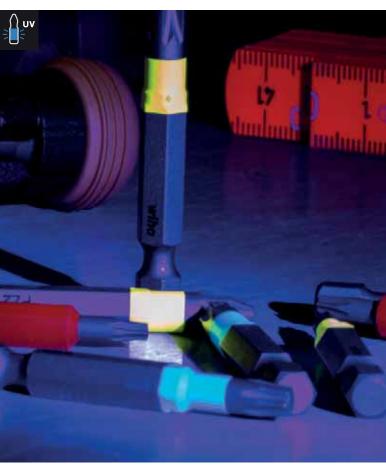

### Bit Set FlipSelector T-Bit 25 mm





\* im Vergleich zum Wiha Standardbit DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3








Phillips	, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3	SB7947T906
BestNr	<del>.</del>	
41824		6
<del>••</del>	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
₩	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2	
•	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
0	1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra s in Box	tarker Magnet
	1 x FlipSelector	

### INFOBOX:

### Wiha TY Bit-Konzept

- T-Bit = Metallschrauben
- Y-Bit = Holzschrauben
- TY-Bit = Multitalent
- Schnelle und einfache Bitauswahl

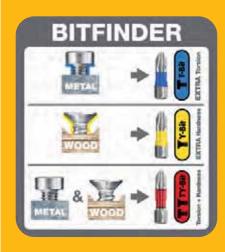



### **Bit Set XLSelector Y-Bit 50 mm**













### **Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm**









Phillips	, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" E6,3	SB7948Y950
BestNr		
41834		6
<del>1</del>	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2	
₩	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
•	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	
	ich zum Wiha Standardbit ISO 1173, Form E6,3	

Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3		SB7948Y904
BestNr.		
41832		6
<del>(1)</del>	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
₩	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
•	2 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX* 1/4" T40	
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
***************************************	1 x XLSelector	
* ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		

<sup>\*</sup> im Vergleich zum Wiha Standardbit DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3







### Bit Set FlipSelector Y-Bit 25 mm














Phillips,	Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3	SB7947Y904
BestNr.		
41827		6
<del></del>	2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2	
₩	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
<b>③</b>	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
0	1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra st in Box	arker Magnet
	1 x FlipSelector	



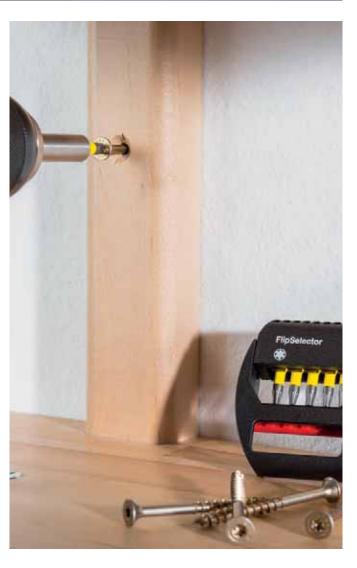



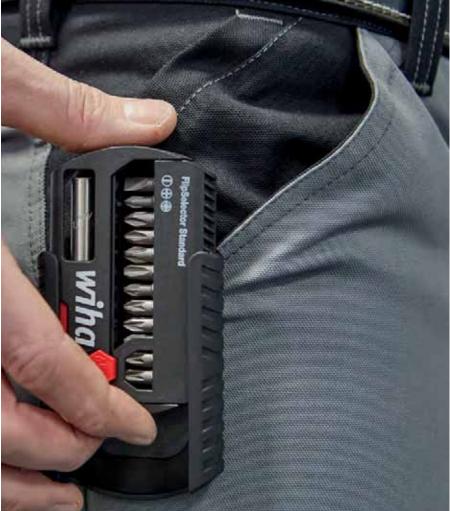





### Bit Set FlipSelector Standard 25 mm



**13** pcs

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

	Schlitz, Phillips, Pozidriv 13-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip SB7947008		
BestNr.			
39049		5	
$\Theta$	1 x 5,5 mm		
<b>⊕</b>	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3		
₩	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3		
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"		
	1 x Gürtelclip		
	1 x FlipSelector		

Gürtelclip	)	SB7947904
BestNr.		
39060		5
<b>⊕</b>	2 x PH2	
₩	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
<b>③</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 /	/ 1 x T40
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Gürtelclip	
	1 x FlipSelector	
DIN 3126. ISO	) 1173. Form C6.3	

	-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip	SB7947505
BestNr.		
39056		5
<b>*</b>	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	2 x T20 /
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Gürtelclip	
	1 x FlipSelector	
	) 1173 Form C6 3	



### **Bit Set Collector Standard 25 mm**





#### gemischt 32-tlg. 1/4" C6,3 in Box 7928913 Best.-Nr. 34686 $\ominus$ 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm **⊕** 2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3 **\*\*** 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm 1 x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 0 0 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3





### **Bit Set Collector Standard 25 mm**



	* Wilha	(B) (B) (B)
	00000000	RESIDENCE
	666666	220000
	200000	loloki kidubi
64		
<b>61</b> pcs		
рсз		

gemischt 61-tlg. 1/4" C6,3 in Box 7928923		
BestNr.		
07943		5
$\ominus$	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 1 x 8,0 mr	n
<del>1</del>	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3	
₩	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3	
<b>(*)</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1	x T40
	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mr	n
0	1 x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelt 1/4", magnetisch in Box	oar
	1 x Collector Box	

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3





### Bit Set Standard 25 mm



gemischt	31-tlg. 1/4" C6,3 in Box	797901
BestNr.		
26252		1
$\Theta$	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
<del>1</del>	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	•
₩	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
<b>(*)</b>	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1	x T40
	1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm	
0	1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Bitbox	
DIN 3126, ISC	D 1173, Form C6,3	

### **Micro-Bit Set ESD**



gemischt	65-tlg. in Box 7000SK65ESD
BestNr.	
39971	1
$\ominus$	1 x 0,8 mm / 1 x 1,2 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 1,8 mm / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4,0 mm
	1 x 0,7 mm / 1 x 0,9 mm / 2 x 1,3 mm x 0,05 / 1 x 1,5 mm / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 2 x 4,0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
•	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
<del>1</del>	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
0	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 4,5 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 5,5 mm
0	1 x Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm
0	1 x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4"
0	1 x Schraubendreher Griff ESD für Micro-Bits Form 4 mm
0	1 x Verlängerung 100 mm für Micro-Bits Form 4 mm und Feinschraubendreher ESD
	1 x Metallbox

Griff: IEC 61340-5-1 DIN 3126, ISO 1173, Form C4

### INFOBOX:


### Pentalobe PL



- Sicherheitsprofil für Apple GeräteIdeal für
- Reparaturarbeiten





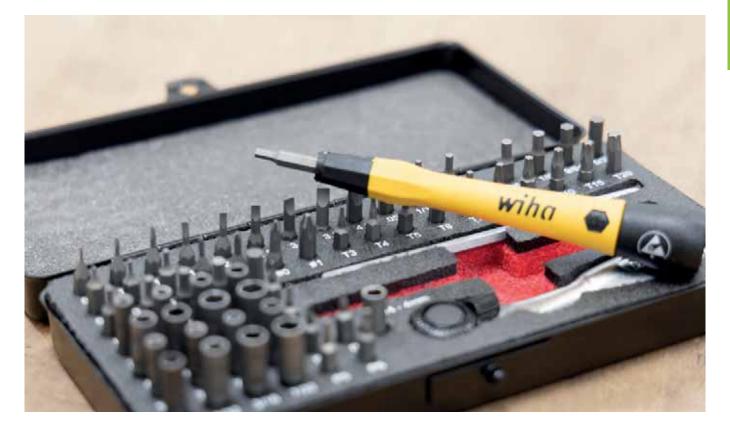



## **Hochleistungs-Winkelschrauber mit Schnellwechselhalter**



1/4" in Bl					SB24628
BestNr.	0		l <del>&lt; →</del> I mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57,0	1

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3. Abtrieb: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3



### Winkelschrauber mit Bithalter magnetisch



1/4" in Blister					SB24629
BestNr.	0		l <del>&lt; →</del> I mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14,0	1

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3. Abtrieb: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3










### Mechanische Werkzeuge Fest verschrauben - leicht öffnen.

Bei Schraub- und Montagearbeiten werden viele verschiedene Profile benötigt. Wiha bietet hier genau die richtige Ausrüstung und sorgt mit den isolierten Ratschenschlüssel Sets für sicheres Arbeiten in der Elektrotechnik. Mit verschiedenen Steckschlüssel- und Bit Sets sowie Ringratschen-Gabelschlüssel Sets können Verschraubungen jeder Art einfach verschraubt und geöffnet werden. Die umfangreiche Ausstattung reicht von einem SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter, diversen Bits und Bithaltern bis hin zu Ratschenschlüssel, Verlängerungen und Kardangelenken. Eine Auswahl von unterschiedlichen Ringratschen-Gabelschlüssel runden das Sortiment ab. In punkto Flexibilität und Effizienz überzeugen die Ratschenschlüssel von Wiha vor allem durch einen variabel einstellbaren Rechts-/Linkslauf sowie einer Feinverzahnung mit 72 Zähnen.

"Mit den Ratschen und Schlüsseln von Wiha bin ich einfach für alle Schraubaufgaben bestens gerüstet, egal ob bei industriellen Montagen, der Heizungsmontage oder privat an meinem Auto."

Norbert Burger



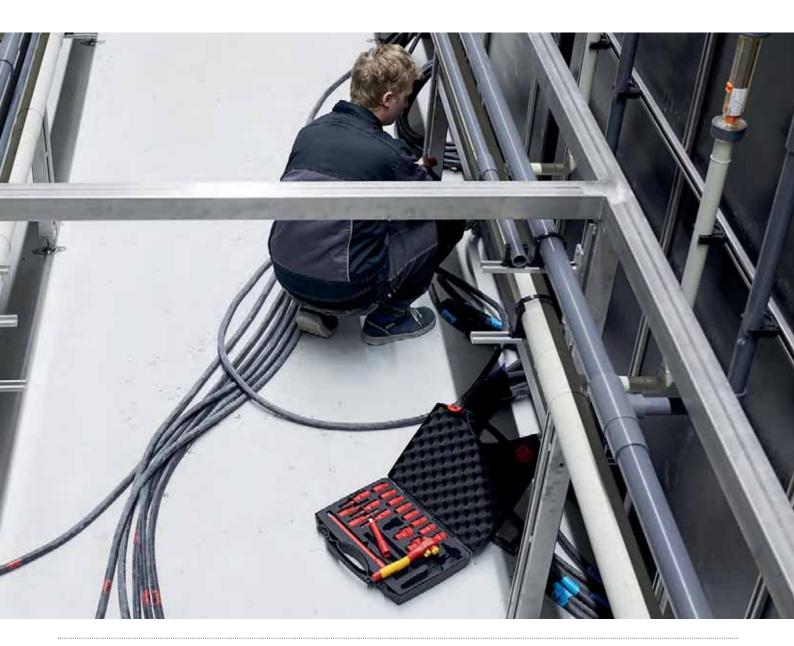

### Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2"



**21** pcs





21-tlg.	inkl. Koffer 7208NK2001
BestN	ır.
43024	1
Versch	rauben / Verklemmen
	Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43063)
	Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel umschaltbar 1/2" (43053)
	Verlängerung isoliert 1/2" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 10,0 mm x 55 mm (43077) / 11,0 mm x 55 mm (43078) / 12,0 mm x 55 mm (43079) / 13,0 mm x 55 mm (43080) / 14,0 mm x 55 mm (43081) / 17,0 mm x 55 mm (43082) / 19,0 mm x 55 mm (43083) / 22,0 mm x 55 mm (43084) / 24,0 mm x 55 mm (43085) / 27,0 mm x 55 mm (43086) / 32,0 mm x 55 mm (43087)
•	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant 4,0 mm x 120 mm (43100) / 5,0 mm x 120 mm (43101) / 6,0 mm x 120 mm (43102) / 8,0 mm x 120 mm (43103) / 10,0 mm x 120 mm (43104)

#### Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß EN/IEC 60900.



### Ratschenschlüssel Set isoliert 3/8"





21-tlg. inkl. Koffer





7207NK2001

BestN	r. 🖴
43023	1
Versch	rauben / Verklemmen
	Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43062)
	Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 3/8" umschaltbar (43052)
	Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 8,0 mm x 45 mm (43065) / 10,0 mm x 45 mm (43066) / 11,0 mm x 45 mm (43067) / 12,0 mm x 45 mm (43068) / 13,0 mm x 45 mm (43069) / 14,0 mm x 45 mm (43070) / 16,0 mm x 45 mm (43071) / 17,0 mm x 45 mm (43072) / 18,0 mm x 45 mm (43073) / 19,0 mm x 47 mm (43074) / 21,0 mm x 47 mm (43075) / 22,0 mm x 47 mm (43076)
•	Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 4,0 mm x 75 mm (43105) / 5,0 mm x 75 mm (43106) / 6,0 mm x 75 mm (43107) / 8,0 mm x 75 mm (43108)

### Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß EN/IEC 60900.



### Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4"





Geprüft gemäß IEC 60900.







21-tlg. inkl. Koffer 7209NK2001	
BestN	
43025	1
Versch	auben / Verklemmen
	Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar (43054)
	Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
0	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm x 42 mm (43095) / 11,0 mm x 42 mm (43096) / 12,0 mm x 42 mm (43097) / 13,0 mm x 42 mm (43098) / 14,0 mm x 42 mm (43099)
•	Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 3,0 mm x 65 mm (43109) / 4,0 mm x 65 mm (43110) / 5,0 mm x 65 mm (43111) / 6,0 mm x 65 mm (43112) / 8,0 mm x 65 mm (43113)
Aufbe	ahrung
	Koffer





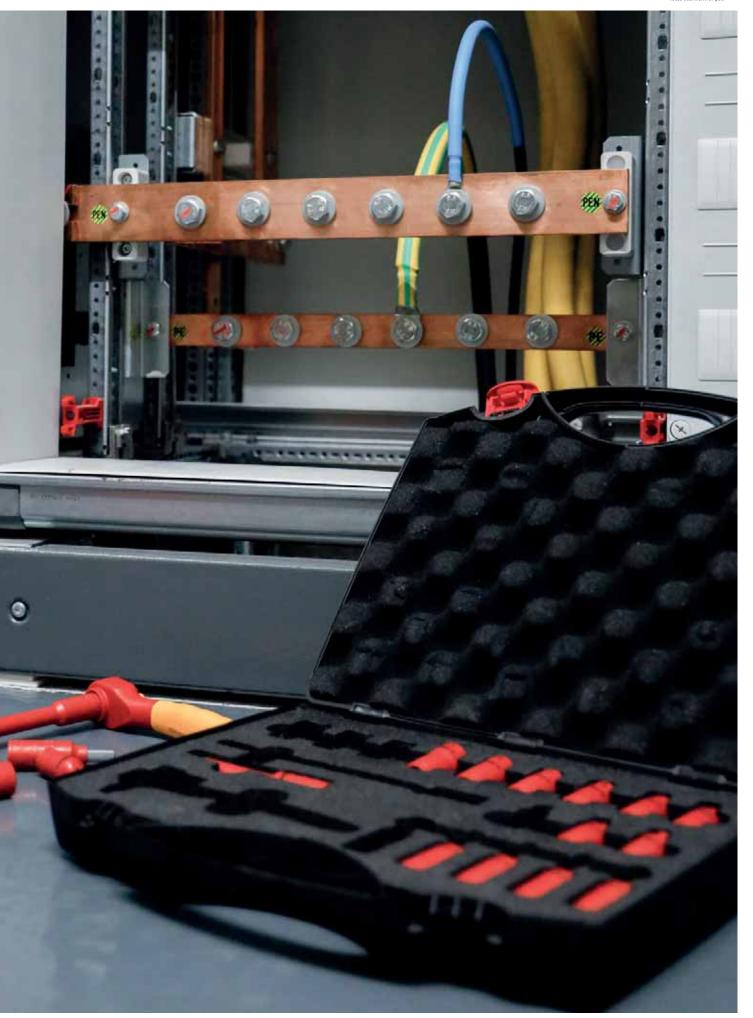

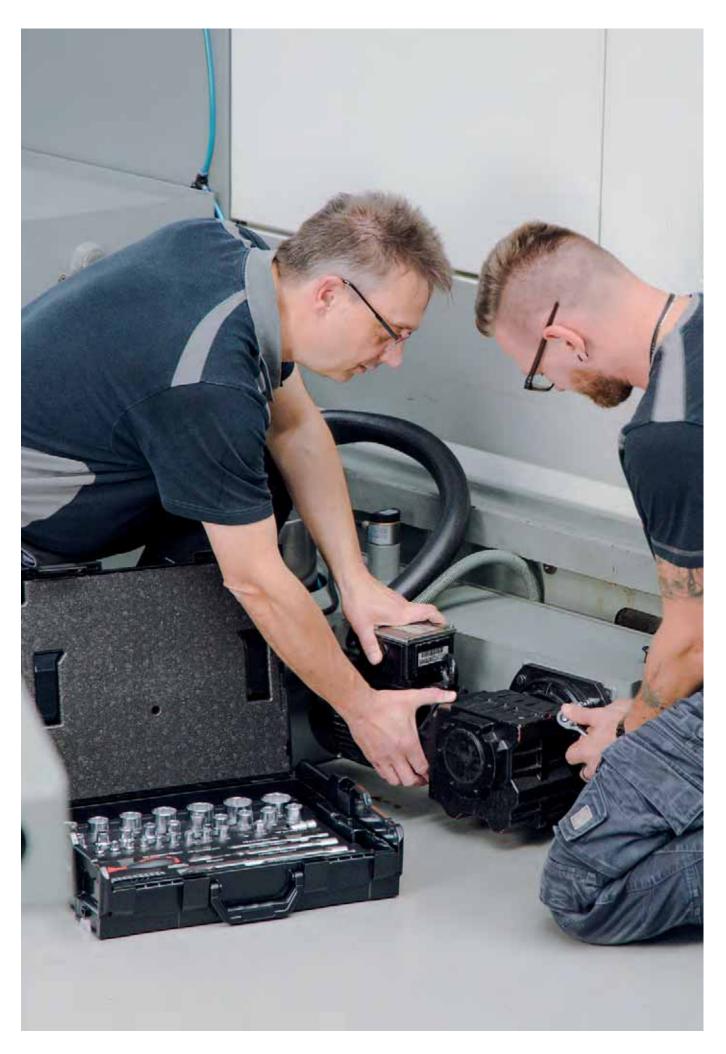





### Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" und 1/2"














BestNr.		
44685		1
Verschrau	ıben / Verklemmen	
	Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" ums 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (4470	
0	Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm (44669) / 5,0 mm (44670) / 5,5 mm (4- 6,0 mm (44672) / 7,0 mm (44673) / 8,0 mm (4- 9,0 mm (44675) / 10,0 mm (44676) / 11,0 mm 12,0 mm (44679) / 13,0 mm (44680) / 14,0 mm	4674) / (44678) /
0	Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 10,0 mm (44715) / 11,0 mm (44716) / 12,0 mn 13,0 mm (44718) / 14,0 mm (44719) / 15,0 mn 16,0 mm (44721) / 17,0 mm (44722) / 18,0 mn 19,0 mm (44724) / 21,0 mm (44726) / 22,0 mn 24,0 mm (44729) / 27,0 mm (44732) / 30,0 mn 32,0 mm (44737) / 34,0 mm (44738)	n (44720) / n (44723) / n (44727) /
	Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 7 (44667) / 150 mm (44668)	5 mm
	Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 1 (44711) / 250 mm (44712)	50 mm
® ○	Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenv (44682) / 1/2* (44739)	erkant 1/4"
0	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® mag 112 mm (32160)	netisch 1/4"
0	Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegel magnetisch in Box 60 mm (39133)	bar 1/4",
$\Theta$	Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm 5,5 mm (01624) / 6,5 mm (01626)	(01623) /
<b>⊕</b>	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01 PH2 (01658)	657) /
₩	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (0 PZ2 (01689) / PZ3 (01690)	1688) /
•	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01 T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 T30 (01721) / T40 (01722)	
•	Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 ( / 4,0 mm (01706) / 5,0 mm (01707) / 6,0 mm (	
• •	Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innen 1/4" C6,3 (01933)	sechskant

L-BOXX in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

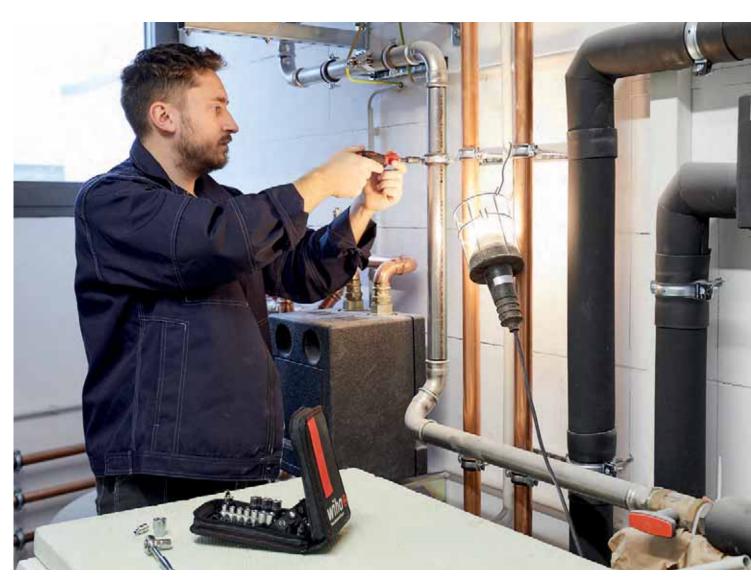









# Steckschlüssel- und Bit Set 1/4"









BestNr.		
44684		1
Verschrau	ıben / Verklemmen	
	Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umsch 128 mm (44666)	naltbar
0	Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm (44669) / 4,5 mm (44677) / 5,0 mm (446 5,5 mm (44671) / 6,0 mm (44672) / 7,0 mm (446 8,0 mm (44674) / 9,0 mm (44675) / 10,0 mm (44 11,0 mm (44678) / 12,0 mm (44679) / 13,0 mm (44,0 mm (44681)	73) / 676) /
	Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667) / 150 mm (44668)	
<b>®</b> O	Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvier 1/4" (44682)	kant
0	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magne 112 mm (32160)	tisch 1/4″
0	Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelba magnetisch in Box 60 mm (39133)	r 1/4",
$\ominus$	Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (0 5,5 mm (01624) / 6,5 mm (01626)	1623) /
<del>+</del>	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (0165 PH2 (01658)	57) /
₩	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (016) PZ2 (01689) / PZ3 (01690)	88) /
•	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (0171 T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (0 T30 (01721) / T40 (01722)	
	Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mr / 4,0 mm (01706) / 5,0 mm (01707) / 6,0 mm (01	
	Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innense 1/4" C6,3 (01933)	chskant

Werkzeug-Gürteltasche

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





# Ringratschen-Gabelschlüssel Set



BestNr.		
44661		
	Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /	/
	18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)  Halter	



















# Ringratschen-Gabelschlüssel Set



BestNr.		<b>=</b>
44665		
	Ringratschen-Gabelschlüssel	
	8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) /	
	10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /	
	12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /	
	14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) /	
	16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) /	
	18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)	
	Halter	














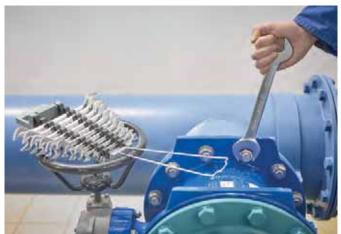

### **Doppelmaul-Gabelschlüssel Set**



12-tlg. in Halter	37390
BestNr.	
44753	1

#### Verschrauben / Verklemmen

Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

#### Sonstiges

Halter

in Anlehnung an DIN 3110













# Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1



umschaltk	oar							SB	3834101
BestNr.	Α	В			<b>€</b>				
45421		35	 	 	silber	15	18	225	1











# Zangen

# Besser abschneiden mit Wiha.

Wiha Zangen verbinden hochwertige Materialien mit ergonomischem Komfort. Für höchste Funktionalität sorgen das präzise Zusammenspiel der Gelenke und die exakte Ausführung der Schneiden und Greifflächen.

Ergonomisch gestaltet und hochwertig verarbeitet, ermöglichen sie ein komfortables, körperschonendes und damit auch effizienteres Arbeiten.


Beim Zuführen und Halten gewährleistet die OptiGrip Dreipunkt-Abstützung der Kombi- und Kraftkombizangen optimalen und sicheren Halt.


Die Sicherungsringzangen der Classic-Serie sorgen mit ihren MagicTips®

Präzisionsspitzen aus Hochleistungsstahl für ein Plus an Stabilität und Sicherheit. Und auch fürs Abmanteln, Abisolieren und Crimpen bietet Wiha passende Werkzeuge, die die Arbeit erleichtern.

"Dank der Multifunktionszange 8in1 von Wiha kann ich bei einer Steckdoseninstallation fast alle Arbeitsschritte mit nur einem Werkzeug erledigen. Dadurch bin ich schnell und effizient in den einzelnen Arbeitsschritten und spare mir zudem Platz in meiner Werkzeugtasche ein."

Timo Schweitzer

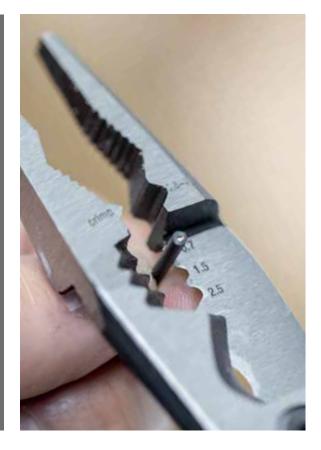

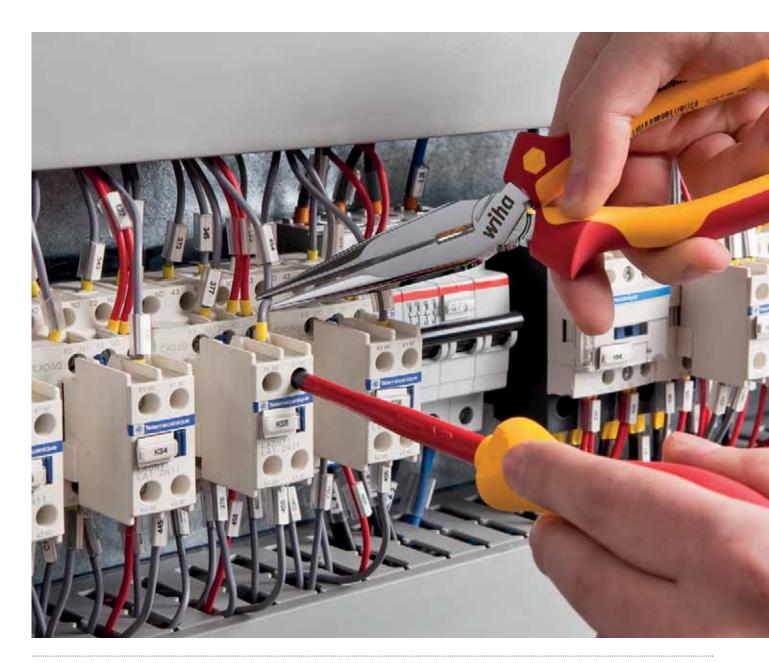

### **Zangen Set Professional electric**



Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Best.-Nr.

26852

Ablängen / Abschneiden

Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®

#### 160 mm, 6 1/2" (43335) Zuführen / Halten

Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)

Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.













#### INFOBOX:

# Zange Professional Zange Industrial



Professional = verchromt



Industrial = poliert / schwarz oxidiert

### INFOBOX:

# Schneidleistungsangaben

≫.	Beispiel
1 - 5	Kupfer, Aluminium
6 - 10	Eisennägel
11 - 15	Schrauben
16 - 21	Gehärteter Federstahl

### **Zangen Set Industrial electric**



Kombi-,	Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.	Z99000109
BestNr.		
38637		1
Ablänger	n / Abschneiden	
X	Seitenschneider Industrial electric mit Dynam mm, 6 1/2" (43336)	icJoint® 160
Zuführen	ı / Halten	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Kombizange Industrial electric mit DynamicJo OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm,	
•	Flachrundzange Industrial electric mit Schneid Form 200 mm, 8" (33178)	de gerade

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.































Multifunktionszange 8in1 Industrial electric









mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder								Z13022		
BestNr.	mm	<b> </b>	II mm	mm <sup>2</sup>	AWG	<b>≫</b> mm²	Crimp mm <sup>2</sup>	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3,3	0.75 - 2.5	20 14	50	0.5 - 2.5	14-21	Х	5

### **Installationszange TriCut Professional electric**







Geprüft gemäß IEC 60900.

# Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint®











umschaltb						Z 18 0 06
BestNr.	mm	<del> </del>	<b>※</b>	$\emptyset$ mm	SB	
38984	200	8"	21	3	Х	5

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749.










- 2.5





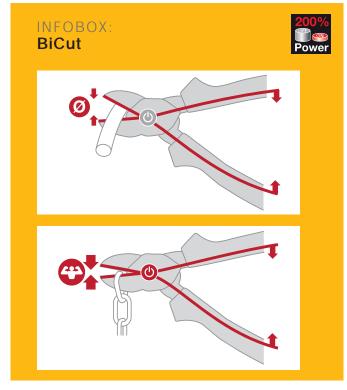







# Kraftseitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint®












#### 

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749.

#### INFOBOX: **DynamicJoint®**

- Innovativ einzigartige GelenkkonstruktionEffektiv und kraftvolles Schneiden (im Vergleich zu Zangen ohne Dynamic Joint®)

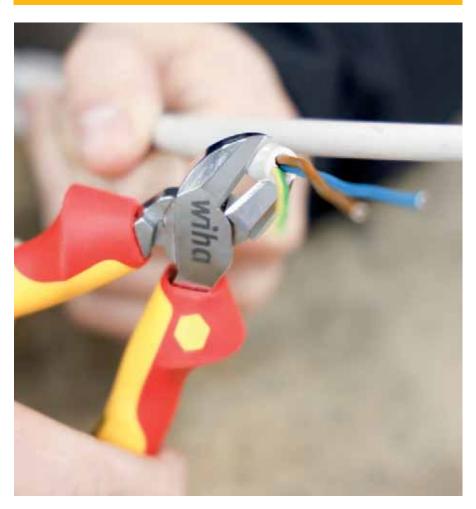



wiha 🐵

## **Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint**®



	4.2
↑1000 V	+20 % Power

BestNr.	mm	<del>←    </del>	<b>※</b>	Ømm	SB	
43458	160	6 1/2"	16	2	Х	5
43463	180	7 "	17	2,3	Х	5

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749.





#### **Abisolier-Seitenschneider Professional electric** mit DynamicJoint®











							6006SB
BestNr.		<del>&lt;   </del>		Ømm	mm²	SB	
27431	160	61/2"	13	1,6	1.5 - 2.5	Х	5

DIN ISO 5749. Geprüft gemäß IEC 60900.

# **Kabelschneider Professional electric**





D'E C	$\leq$
1000	$\leq$
△1000 V	$\leq$
ZZIEC 60900	

Z 50 3 06

mit ein- un	d ausscl	naltbarer	Öffnungs	feder	
BestNr.	mm	<del>←   </del>	≫(	S∕≪ mm²	SB

180 50 5 43664 60 5 43666 210 8 1/4"

Geprüft gemäß IEC 60900.











# Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip



mit extra la	-					Z 01 0 06
BestNr.	<del>l≪→</del> l	<b> ←</b>	<b>※</b>	$\emptyset$ mm	SB	
27418	180	7"	16	1,8	Х	5

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5746.












# OptiGrip




- Dreipunkt-Abstützung a
- Kein Verdrehen oder Verrutschen
- Zuverlässig auch bei größerer Maulöffnung
- Spürbar geringer Kraftaufwand



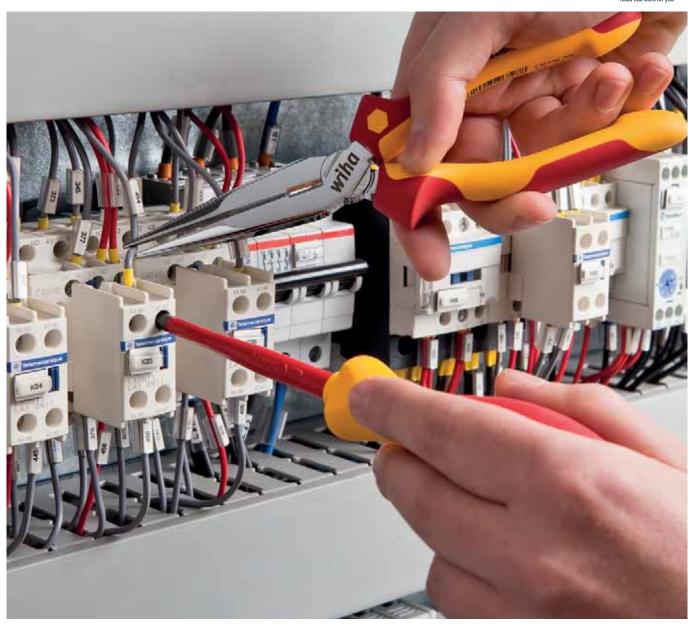

# **Flachrundzange Professional electric**

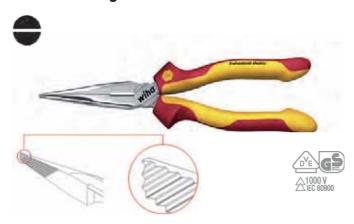









Z 05 1 06


	mit Schneide gerade Form						
BestNr.	mm	<b>←</b>	≫(	Ømm	SB		
27422	160	6 1/2"	16	1,2	Х	5	
27423	200	8"	17	1.6	Χ	5	

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5745.

mit Schneid	e g	ebo	gene	Forr	n, ca.	40°	
***************************************			la	- I	0 -	~	

BestNr.	mm⊓	<del>&lt;                                    </del>	<b>&gt;</b>	Ømm	SB	
27425	200	8"	17	1,6	Χ	5

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5745.

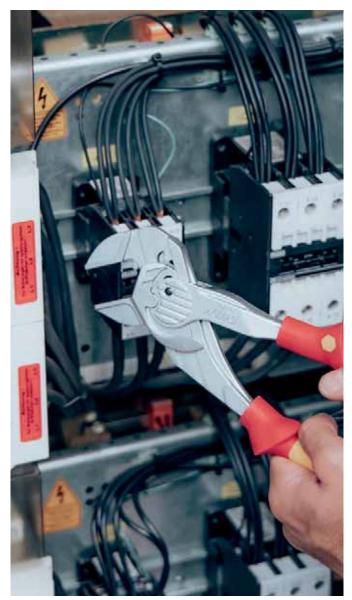



# **Wasserpumpenzange Professional electric**



# Zangenschlüssel Professional electric







mit Druckknopfeinstellung						Z 22 0 02
BestNr.	mm⊓	<del>←   </del>	0;	<b>O</b> ;	SB	
38632	250	10"	2"	50 mm	Х	5
DIN ISO 8976.						

					29761
BestNr.	mm	<b>←</b>	0;	SB	
29761	250	10"	46	X	5
DIN ICO 0/ F4					





#### **Abisolierzange Professional electric**





Z 55 0 06

BestNr.	l <del>← →</del> l	<del>← →</del>	Ømm	<b>≫</b> mm²	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	X	5

Geprüft gemäß IEC 60900.











bis 16 mm²						Z 57 0 06
BestNr.	mm	<b>←</b>	mm²	<b>_</b> ← AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	Х	1





- Abisolieren: 0,03 16 mm² Ablängen: 6 - 10 mm²
  Langlebiger Metall-Schneideeinsatz
- Wechselbarer Schneideeinsatz
- Verstellbarer Längenanschlag





für Rundkabe	Z 72 0 06			
BestNr.	mm⊓	<del>← →</del>	Ømm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



# Abisolier- und Montagewerkzeug





für Koaxiall				Z 73 2 06
BestNr.	mm	<del>←   </del>	Ømm	
44241	125	5"	6 - 8	1



### **Abisolier-Multitool**



für Rundkab						Z 74 0 06
BestNr.	mm	<del>←    </del>	mm²	<b>C</b> ∞ AWG	SB	
44242	125	5″	0.5 - 6	20 - 10	Χ	1







- Großer Crimpbereich von 0,08 16,00 mm² (2 x 0,25 2 x 10,00 mm²)
  Automatisch angepasster Pressdruck a
- Vierkant-Vercrimpung
- Drehbares Crimpgesenk b



### **Crimpwerkzeug automatisch**











#### für Aderendhülsen Vierkant-Pressung mit drehbarem Crimpkopf

u. o u. o				2 02 0 00
BestNr.	<del>l≪ →</del> l mm	mm²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.







# Crimpwerkzeug









für MC4-Ve					Z 62 0 06
BestNr.	mm	Crimp mm²	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	14 - 10	1





#### **Crimpwerkzeug automatisch**

für Aderendhülsen Sechskant-Pressung

mm⊓





Best.-Nr.





Z 62 0 06

41923

Crimp		Willu		
Orning				
1-5 mm <sup>2</sup>	7			
mit Crimpfo	unktion			Z 71 7 06
BestNr.	l <del>&lt; →</del> I ≫	<b>§</b> 1 <sup>2</sup>	SB	

50

41246 210 0.08 - 16 28 - 5 Zur Verarbeitung von Twinhülsen und Anderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027

AWG

### Crimpwerkzeug



Büge	lsäge	electric

160

**Elektrikerschere** 



für isolierte Kabelschuhe und Kontakte Z62000206		206-01SB			
BestNr.	l <del>∢ →</del> l	mm²	AWG	SB	

BestNr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	X	1

Zur Verarbeitung von Kabelschuhen in Stiftform mit Isolierhülse nach DIN 46231, Kabelschuhen in Ringform mit Isollerhülse nach DIN 46237, Steckhülsen mit Isollerhülse nach DIN 46245 Tell 1-3.

isoliert	mit	drei	Sägeblättern	150	mm
***************************************					

246176

BestNr.	<b>***</b>	<del>&lt;</del> →	SB	
43125	150	280	X	1

Geprüft gemäß IEC 60900.















umschaltba					Z 18 0 02
BestNr.	mm	<del>←                                    </del>	<b>&gt;</b>	$\emptyset$ mm	
38982	200	8"	21	3	5
DIN ICO E740					



# Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint $^{\circ}$



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder						
BestNr.	l <del>← →</del> I	<b> ←</b>	≫(	Ømm	SB	
41327	200	8"	19	2,8	X	5
DIN ISO 5749.						







# Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint $^\circ$



						Z 12 1 02
BestNr.	mm	l <del>←  </del>	<b>※</b>	Ømm	SB	
43456	160	6 1/2"	17	2	Х	5
43461	180	7 "	18	2,3	Х	5
DIN ISO 5740						



# INFOBOX: DynamicJoint®



- Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion
- Effektiv und kraftvolles Schneiden (im Vergleich zu Zangen ohne Dynamic Joint®)







# Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und **OptiGrip**







mit extra la	•					Z 01 0 02
BestNr.	₩₩	<b>₩</b>	≫(	Ømm	SB	
34307	180	7"	16	1,8	Х	5
DIN ISO 5746.						

# **Wasserpumpenzange Industrial**




mit Druckk						Z 22 0 02
BestNr.	mm	<del>&lt;  </del>	0;	O;	SB	
34518	250	10"	2″	50 mm	Χ	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	Х	5

DIN ISO 8976.





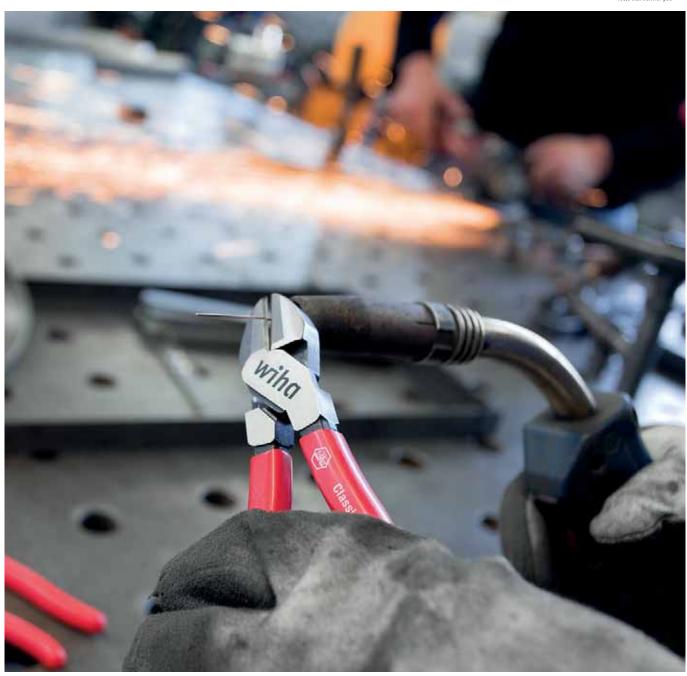

# **Zangen Set Classic**



	-lachrundzange, Seitenschneider 3-tig.	Z99000101
BestNr.		
26850		1
	Kombizange Classic mit DynamicJoint® und ( extra langer Schneide 180 mm, 7" (26706)	
X	Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 1 1/2" (43332)	
•	Flachrundzange Classic mit Schneide gerade 160 mm, 6 1/2" (26718)	Form

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745













# **Zangen Set Classic mit MagicTips®**




Sicherun	gsringzangen 4-tlg.	Z99000701
BestNr.		
34708		1
೮	Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 1, 140 (34689) / J 2, 180 mm (34690)	) mm
Ů	Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1, 140 n (34699) / A 2, 185 mm (34700)	nm

mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips® DIN 5256 C, DIN 5254 A.







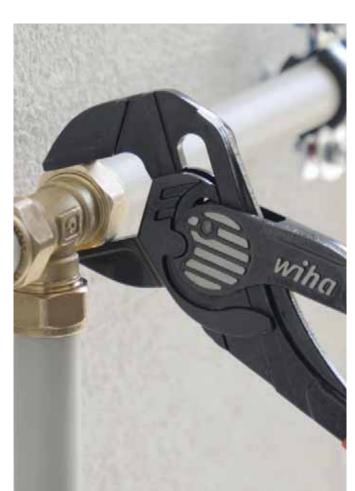

# Zangenschlüssel Classic



					29739
BestNr.	mm	<b> ←</b>	<b>O</b> ;	SB	
29759	250	10"	46 mm	X	5




#### **SMD-Pinzette Set Professional ESD**



gemischt	t 5-tlg. inkl. Box	ZP99014002
BestNr.		
32349		1
	Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 (32318)	mm
	Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 13 (32325)	30 mm
	SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 120 mm	า (32340)
	SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 117 mm	า (32344)
	Вох	
DIN EN 61340	0-5-1.	





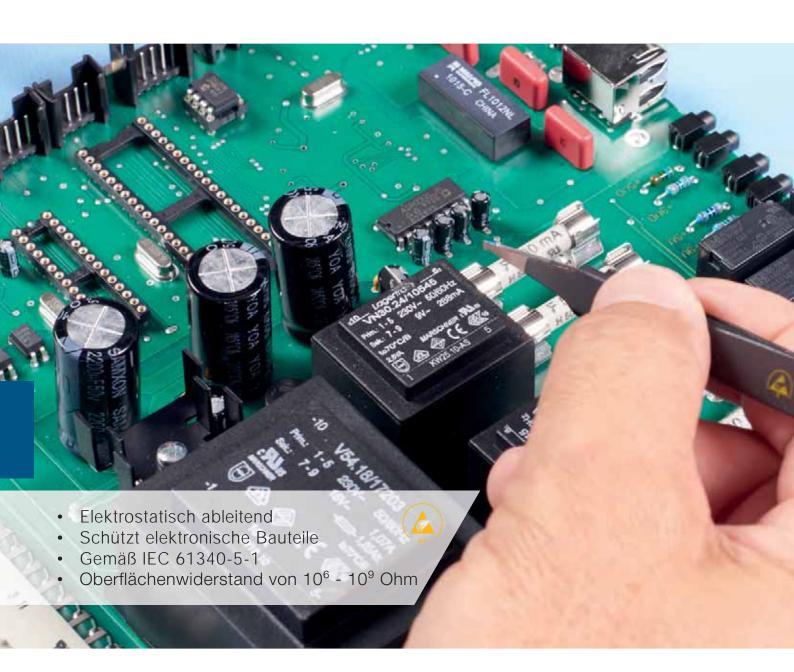



### **Seitenschneider Electronic**



breiter, spi						Z 41 1 03
BestNr.	mm	<del>                                     </del>	≫(	Ømm	SB	
27391	130	5 1/2"	3	1,3	X	5

DIN ISO 9654.

# **Seitenschneider Electronic**



sehr schma						Z 40 0 03
BestNr.	mm	<del>← →</del>	<b>※</b>	$\emptyset$ mm	SB	
27388	128	5 1/8"	2	0,8	Х	5
DIN ISO 9654.						






# Die Schneidleistungen unserer Zangen.

Weicher Dra Kunststoff, k	a <b>ht</b> Kupfer, Aluminium	n, Elektrokabel,	Silberdraht		Mittelharter Dra Eisennägel, Mes		n, Maschendra	htzaun	
<b>≫</b> 1	2	3	4	5	<b>≫</b> 6	7	8	9	10
	Seitenschneider	Electronic							
	<b>€</b>								





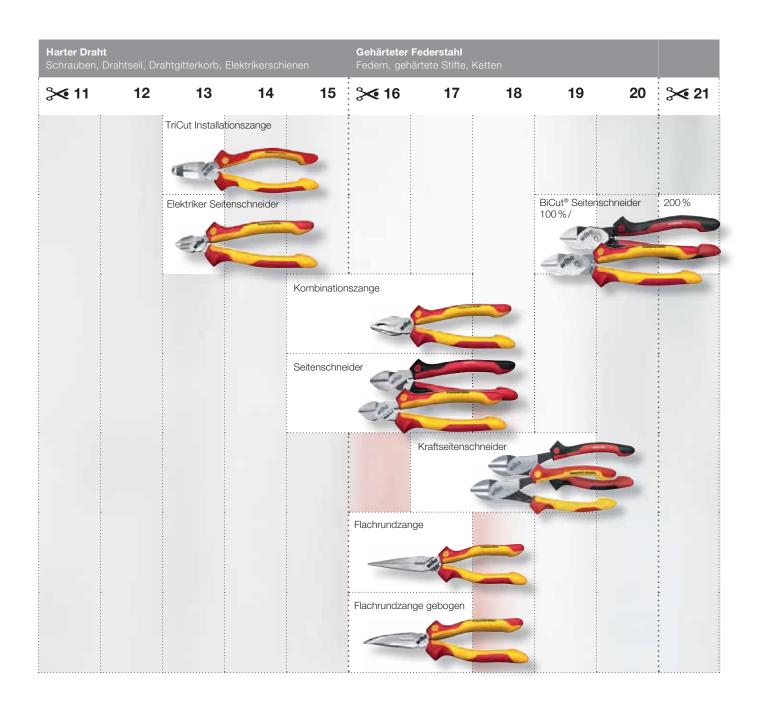








## Schlag- und Messwerkzeuge Das nennen wir Maßarbeit!

Mit optimal austarierter Gewichtsverteilung verspricht der Wiha Elektrikerhammer eine perfekte Balance und eignet sich auch ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld. Das beschädigungsfreie Platzieren von Kabel und Dübeln sowie das Entfernen von Nagelschellen und Nägeln werden zum Kinderspiel.

Der mobil einsetzbare Wiha Dübellochschläger ermöglicht, dank skalierter Schraubendreherklinge, ein perfekt dimensioniertes Dübelloch in der gewünschten Tiefe – jederzeit und überall, sowie schmutz- und staubfrei im Vergleich zum Maschineneinsatz.

Als weitere zuverlässige Helfer bei Elektroinstallationen erweisen sich die Wiha Messwerkzeuge. Mit der Wiha Elektriker-Wasserwaage ist eine einfache Abstandsmarkierung für bis zu vier Unterputzdosen möglich. Müheloses Bemaßen sowie die perfekte Einsicht der Libellen zeichnen die Wasserwaage aus.

"Die Wiha Wasserwaage ist der Hit! Selbst bei Über-Kopf-Messungen hab ich noch eine gute Einsicht auf die Libellen. Zudem kann ich bei Markierungsarbeiten unterbrechungsfrei anzeichnen."

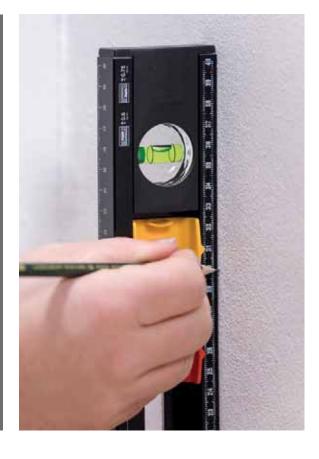

187

## **Schonhammer Set Safety**








mit gemi	schten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box	832B801
BestNr.		
44008		1
	1 x Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Holzstiel, Rund-Schlagkopf	Hickory-
	1 x Schlagkopf weich Rund für Safety Schonha	mmer
	1 x Schlagkopf mittelweich Rund für Safety Sch	onhammer
	2 x Schlagkopf mittelhart Rund für Safety Scho	nhammer
	1 x Schlagkopf hart Rund für Safety Schonham	mer
	1 x Schlagkopf sehr hart Rund für Safety Schor	nhammer
	1 x 6,0 mm	
	1 x Metallbox	
GS-geprüft.		



# INFOBOX: Farbsystem der Wiha Schlagköpfe

Schlagkopf	Anwendungsgebiet				
weich (blau)	für empfindliche Werkstoffe, z.B. für Möbel und Innenausbau, leichte Montagearbeiten. Material: Elastomer.				
mittelweich (schwarz)	für robustes Arbeiten, z.B. für Plasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Material: Kautschuk.				
mittelhart (gelb)	universeller Einsatz, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten. Material: Polyurethan.				
hart (orange)	bei hoher Beanspruchung, z.B. für Montage- und Demontagearbeiten, Bauhandwerk, Werkstattarbeiten. Material: Celluloseacetat.				
sehr hart (weiß)	für hohe Schlagkraft, z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Material: Polyamid.				
Eine ausführlic	Eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com/de/de/service/downloads/				



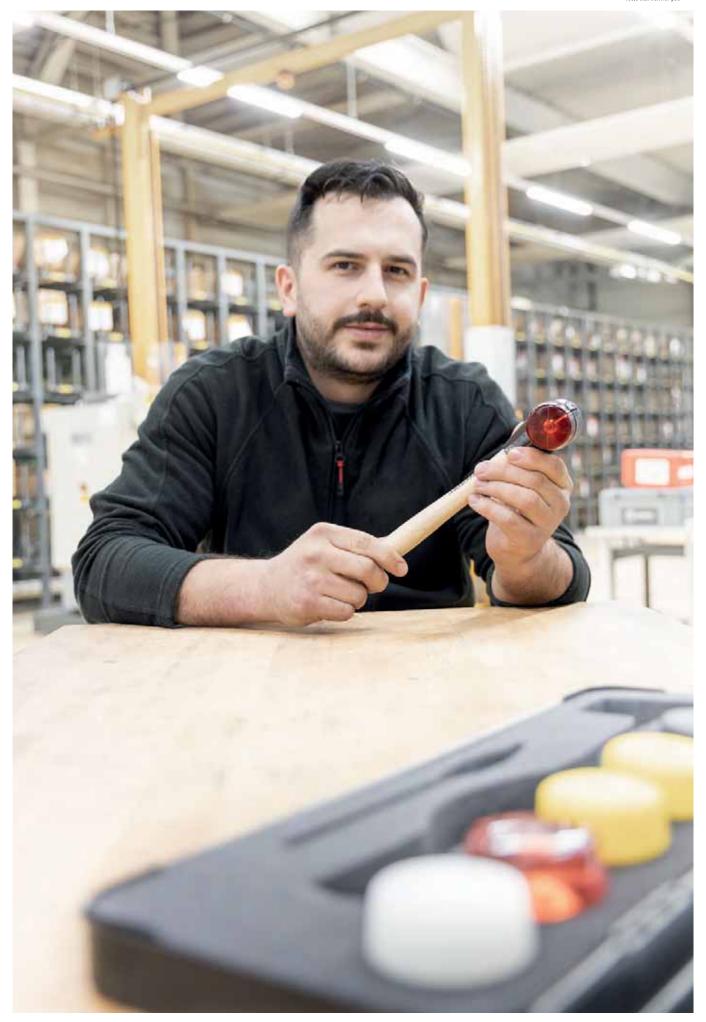





## **Schonhammer Safety weich/mittelhart**



## Schonhammer Safety mittelweich/ hart





### mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 832-15 Best.-Nr. mm J g J Preis 26653 30 87 290 5 ##,## € 272 5 26654 40 110 325 620 ##,## €

GS-geprüft.

mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf					832-38
BestNr.	•1	<u></u>	mm	<b>J</b> g <b>J</b>	
26611	30	87	290	306	5
GS-geprüft.					







## Schonhammer rückschlagfrei mittelhart



## Vorschlaghammer rückschlagfrei, mittelhart








## mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

BestNr.	<b>•</b> ‡	<del>-</del>	mm l	± g →	
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
				······································	

GS-geprüft.

mit Hickory	v-Holzstiel.	Rund-Schlagkop
IIII IIICKOI	y IIOIZStici,	Runa Schlagkop

The thekory-holzstier, Kund Semagkopi					000 v
BestNr.	•	<b>!</b>	l <del>← →</del> I mm	<b>J</b> g <b>J</b>	
02101	80	205	880	4580	2
GS-geprüft.					

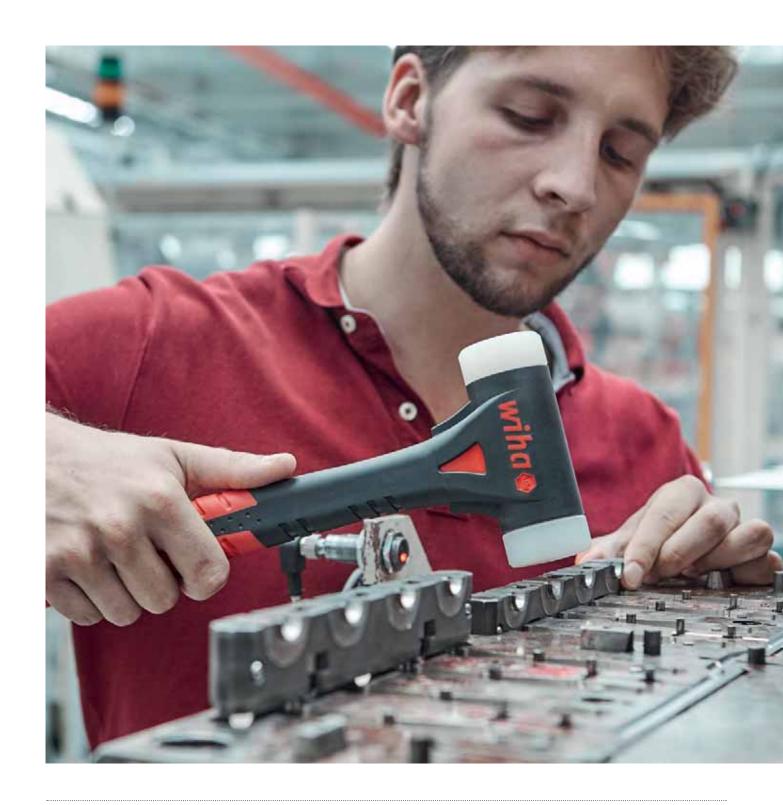

# $\textbf{Schonhammer FibreBuzz}^{\otimes} \ \textbf{r\"{u}ckschlagfrei, sehr} \\ \textbf{hart}$



		n Schlagkopf	8041
BestNr.	•	↓ g ↓	<b>=</b>
44598	40	730	1

GS Standard gemäß DIN 5134






















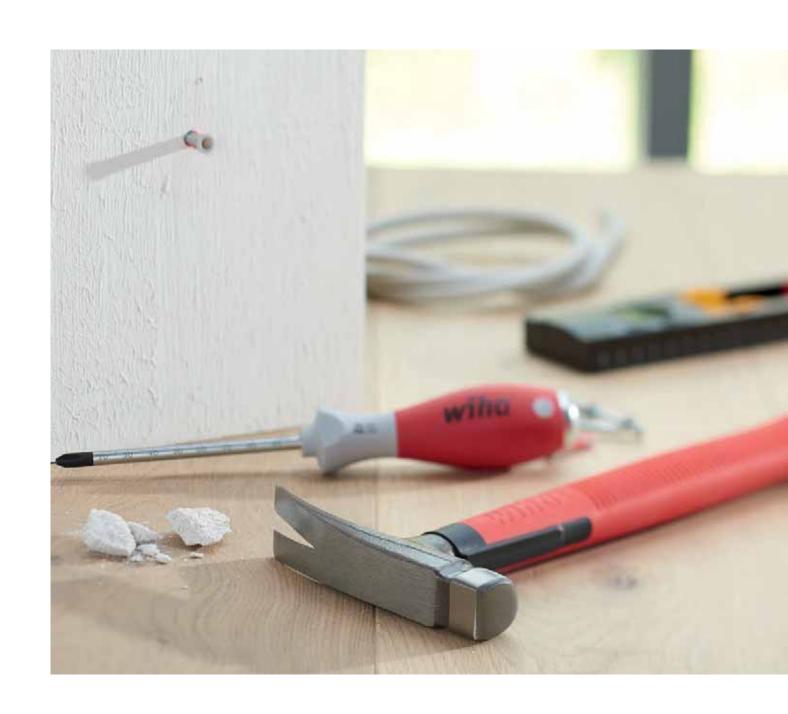











mit 300 g Hammerkopf in Blister				
BestNr.	* *	mm	J g J	
42071	23,9	283	500	4







## Dübellochschläger Set SoftFinish®




mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln	SB534S5
BestNr.	
41289	1
1 x Dübellochschläger	
2 x 30 mm Dübel /2 x 40 mm Dübel	









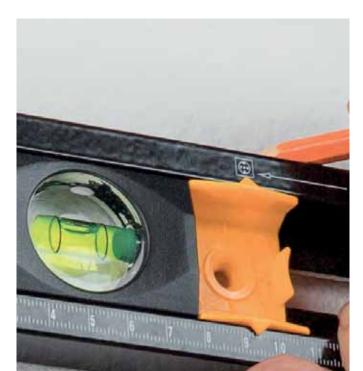

## **Elektriker Wasserwaage**









40 cm			246
BestNr.	l <del>∢ →</del> l	<b>J</b> g <b>J</b>	
42074	400	330	1











## Elektriker Gliedermaßstab Longlife $^{\mathrm{g}}$ 2 m



	10 Glieder			4102008
BestNr.	‡[	∢œ	↓ g ↓	<b>=</b>
42068	15	orange	135	10











## Gliedermaßstab Longlife $^{\circ}$ Plus Composite 2 m



metrisch,	4102005			
BestNr.	‡	∢œ	<del>- g -</del>	<b>=</b>
37067	15	rot / schwarz	124	10

# Wiha Bestellnummern-Register

BestNr.	Seite	BestNr.	Seite	BestNr.	Seite	BestNr.	Seite
0		29761	170	41232	67	43666	166
00833	74	3		41233	67	43707	81
00834	74	31499	114	41235	101	43797	58
00953	123	32310	142	41245	73	43798	59
01034	78	32311	142	41246	175	43847	125
01299	77	32349	182	41286	62	43848	124
02093	191	33738	108	41289	195	43849	119
02097	191	33741	108	41327	177	43850	119
02098	191	33744	108	41330	164	43851	121
02101	191	33969	41	41479	91	43852	121
)2568	82	34307	178	41824	133	43879	36
3591	109	34518	178	41827	135	43895	104
3988	84	34614	93	41830	132	43898	95
3992	122	34686	138	41831	132	44008	188
7152	77	34708	180	41832	134	44129	26
7153	77	35389	73	41834	134	44240	172
7155	77	36068	66	41923	175	44241	172
7192	122	36389	40	42062	171	44242	172
7943	139	36455	73	42068	198	44309	58
2		36558	73	42071	194	44318	51
21250	79	36791	88	42074	197	44319	57
23037	113	36988	178	42115	131	44574	43
23041	113	37067	199	42116	131	44598	192
23049	113	38074	90	42136	131	44661	154
24852	126	38362	73	42137	131	44665	155
25477	74	38605	106	42989	75	44684	153
26252	140	38606	106	42990	80	44685	151
26611	190	38612	101	42991	80	44753	156
26653	190	38613	101	42997	80	45215	53
26654	190	38632	170	43023	147	45216	56
26850	179	38637	161	43024	146	45217	55
26852	160	38853	163	43025	148	45218	54
26893	93	38982	176	43125	175	45219	52
26920	83	38984	163	43153	71	45220	60
27388	183	39049	137	43156	71	45221	61
27391	183	39056	137	43159	71	45222	60
27418	168	39060	137	43161	71	45223	173
27422	169	39971	140	43162	71	45292	107
27423	169	4		43167	69	45296	102
27425	169	40523	29	43456	177	45421	157
7431	166	40674	89	43458	165	45528	31
27437	171	41002	76	43461	177	45529	33
27820	110	41003	73	43463	165	45620	123
29234	94	41158	101	43465	39	45622	127
29466	75	41230	68	43613	105	45705	162
29759	181	41231	66	43664	166	45734	25





# Wiha Bestellnummern-Register

BestNr.	Seite
45796	174
45801	45
45802	47
45804	71
45957	175

## Zeichenerklärung

Abtri	ebe
٥	Außendreikant
0	Außensechskant
0	Außenvierkant
	Innensechskant
•	Innensechskant mit Bohrung (Tamper Resistant)
0	Innensechskant mit Zapfen
9	Kegelsenker
0	Kombigewindebohrer
•	Pentalobe PL
<b>4</b>	Y-Type
<del>①</del>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
	Innenvierkant
	Rundspitze
$\Theta$	Schlitz
<b>(</b>	Schlitzmutter
	SIT
•	Spanner
•	Spiralbohrer
<b>(1)</b>	Spreizklinge
<b>&amp;</b>	Torq-Set®
<b>*</b>	TORX®
•	TORX® mit Bohrung (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
<b>3</b>	Tri-Wing®
	Vielzahn
	Vierkantspitze
<b>*</b>	Xeno SL/PZ

Sort	timente
0	Außensechskant
	Innenvierkant
٥	Außendreikant
0	Außenvierkant
•	Oval-Crimp
•	Sechskant
V	Dorn-Pressung
0	Doppelbart
	Innensechskant
1	Scherenschneider
<b>⊕</b>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
$\Theta$	Schlitz
X.	Schneide mit Wate
(	Schneide ohne Wate
	Frontschneide bei Abisolierzange
	Flache Backen
•	Halbrunde Backen
	Quadratspitzen
<b>(*)</b>	TORX®
<b>⊕</b>	Xeno SL/PH
*	Xeno SL/PZ

Elekt	ro
1	Phasenanzeige
*#	Photovoltaik-tauglich
7	Prüfstrom
REL	Relativwertmessung
<b>P</b>	Schutzart
1	Sicherheitsstrom
0exeD	Sicherung
V AC min-max	Spannung V AC min - max
V DC	Spannung V DC min - max
₩	Spannungsbereich Phase gegen Phase
A AC	Strom A AC
A DC	Strom A DC
•	Stromaufnahme
Į.	Temperaturmessung
•	Überspannungsschutz
UV	UV-Licht
\$	Verschmutzungsgrad
Δ	Warnung
Ω	Widerstand (Ω)
ТЕХТ	Widerstand (Textfeld)
>Ω	2 Messbereiche
<\))	Akustisches Signal
<u></u>	Anzeige
€	Atex Zulassung
Auto on	Automatisches Einschalten
AVG	AVG Messung
	Batterieart
∰?	Batteriestands-Anzeige
ÎD	Batterieverbrauch
NCV	Berührungslose Spannungsprüfung
<b>A</b>	Betriebstemperatur
INSIDE	Batteriebetrieb
Hold	Data-HOLD
test	Diode Test
00.00	Display
()	Drehfeldanzeige
ölö	Drehfeldprüfung
1))	Durchgangsprüfung
붜	Durchgangstest

Eigenzeit

(a)	Einpolige Phasenprüfung
<b>:</b>	Emobility-tauglich
RCD	FI Prüfung
Hz	Frequenz (Hz)
<b>†</b>	Griffdurchmesser
<b>*</b>	Hintergrundbeleuchtung
T nn	Höhe über NN
(D=	Integrierte Taschenlampenfunktion
capa mF i	Kapazität (mF)
	Laser-Licht
*-	LCD-Auflösung
LCD	LCD Bereich
LCD	LCD-Genauigkeit
LCD	LCD-Überlaufanzeige
<del>100</del>	LED ELV Anzeige
LED	LED und Signalton
\$ <del>`</del> ⟨))	Luftfeuchtigkeit
<b>⊗</b>	Max. Eingangsspannung pro Phase (Lx) gegen Neutral (N)
ŭ	Max. tolerierte Spannung
V AC max tol	Messbereichswahl
M	Messkategorie
ā	Messleitungen
CAT	Min. Messung
ł	Nennspannung
min	Min. Messung
TRUE RMS	Nennspannung
☆	Optisches Signal
$\Theta$	Schlitz
<b>(*)</b>	TORX®

## Antriebe

0	Außenvierkant
	Innenvierkant
1	Antriebsystem G7
0	Gewindeanschluss
<b>(3)</b>	SDS-Plus®
	Sechskant

TORX®, TORX PLUS® = eingetragene Warenzeichen der Firma ACUMENT Global Technologies B.V. ACR/AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = eingetragene Warenzeichen der Firma Phillips Screw Company Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Services Ltd.

D	1	r	e	9	ı	r	1	ı	r	1	r	1	•	C	)	1	r	1	r	1	•	E	9	1	•	1	1	t	
																		٠										٠	

0	Außensechskant
	Innensechskant
	Innenvierkant
<b>⊕</b>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
$\Theta$	Schlitz
<b>*</b>	TORX®
•	TORX PLUS®
₩	Xeno SL/PZ

## Mechanische Werkzeuge

0	Außensechskant
	Innenvierkant
	Innensechskant
<del>1</del>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
$\ominus$	Schlitz
<b>(*)</b>	TORX®
Α	Kopfbreite
В	Kopfbreite
	Schlüsselweite

Schlüsselweite

## Schlag- und Messwerkzeuge

‡	Breite Glieder
•1	Durchmesser Schlagkopf
<b>∢</b> ©	Farbe
<del> </del>	Höhe Hammerkopf

Verpackungseinheit

in SB-Verpackung Gesamtlänge Zoll

Gesamtlänge Durchmesser

Gewicht g

Allgemeine Icons

Ømm

## Multitools

Stiftschlüssel

TORX®

TORX®

Innensechskant

	Innenvierkant
0	Außensechskant
	Innenvierkant
<b>⊕</b>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
$\ominus$	Schlitz
<b>(*)</b>	TORX®
₩	Xeno SL/PZ

Innensechskant

AWG	American Wire Gauge
<b>≫</b> mm²	max. Querschnittsfläche / Abisolierbereich
Ømm	max. Durchmesser
	Länge Sägeblatt
•	Oval-Crimp
•	Sechskant-Vercrimpung
	Vierkant-Vercrimpung
0000	Feder
<b>S</b>	Scherenschneider
<b>X</b>	Schneide mit Wate
[	Schneide ohne Wate

AWU	American wire Gauge
<b>≫</b> mm²	max. Querschnittsfläche / Abisolierbereich
Ømm	max. Durchmesser
::	Länge Sägeblatt
•	Oval-Crimp
•	Sechskant-Vercrimpung
	Vierkant-Vercrimpung
000	Feder
5	Scherenschneider
X	Schneide mit Wate
ľ	Schneide ohne Wate
	Frontschneide bei Abisolierzange
•	Halbrunde Backen
0;	Rohrdurchmesser
o:	Schlüsselweite
≫(	Schneidkraft
೮	Sicherungsring außen

Sicherungsring innen

೦

		SB
Zanç	gen	'` II ''
AWG	American Wire Gauge	
<b>≫</b> mm²	max. Querschnittsfläche / Abisolierbereich	
Ømm	max. Durchmesser	
	Länge Sägeblatt	
•	Oval-Crimp	
•	Sechskant-Vercrimpung	
	Vierkant-Vercrimpung	
8	Feder	
١.	Scherenschneider	
X.	Schneide mit Wate	
[	Schneide ohne Wate	

Bits	
0	Außensechskant
max. Nm	max. Drehmomentwert [Nm]
mm⊓	Gesamtlänge
	Innensechskant
	Pentalobe PL
<b>⊕</b>	Phillips PH (Kreuzschlitz)
₩	Pozidriv PZ (Kreuzschlitz)
$\Theta$	Schlitz

## Zeichenerklärung

### Allgemein Sortimente Elektro Für Elektriker empfohlen, Ŋÿ ELED Kofferstabilität LED-Licht Flexibles Kabel Erweiterbar und kompati-bel mit EVF Produkten U۷ mŲ Koffer Rollen Ziehen **UV-Licht** Millivoltbereich Laser zur Positionsbestim-Spannungsprüfung trotz leerer Batterie möglich VDE-geprüft Kofferform mung Automatisches Luft-Ein- und ausschaltbarer ESD-geprüft Freie Hände dank Halteclip Ausgleichsventil Signalton Für die Prüfung von Photovoltaik-Hausanlagen Von deutschen Ärzten und Spannungsprüfung Therapeuten des AGR Freie Hände dank Magnet empfohlen geeignet DvnamicJoint® -Von deutschen Ärzten und Für die Prüfung von Photovoltaik-Großanlagen Innovativ einzigartige Kälteschlagprüfung Therapeuten des AGR Gelenkkonstruktion empfohlen geeignet Betätigungswerkzeug für Federklemmen Prüfung der elektrischen $\odot$ 3x schneller als von Hand Für Steckertypen C und F Isoliereigenschaft Kraftseitenschneider mit Materialschutzfunktion Intergrierte Druckprüfung DynamicJoint® umschaltbar 0,4 / 1,0 Nm Taschenlampenfunktion Prüfung der Haftfähigkeit OptiGrip - Dreipunkt-Materialschutzfunktion **仁)**) Signalton des Isolierstoffüberzugs Abstützung 0,4 Nm Zugang zu tiefliegenden Schrauben Effektivwertangabe bei Prüfung des Brennver-2x schneller als von Hand haltens Wechselstromkreisläufen Sicheres Arbeiten bis Sicheres Arbeiten bis 1/2" Geprüfte Sicherheit 1/2 Zoll 1.000 V AC 1.000 V AC 3/8" 3/8 Zoll Elektrischer Antrieb Optisches Leuchtsignal 1/4" 1/4 Zoll Manueller Schraubanzug Schraubendreher eMobility geeignet Standard Akku Zugang zu tiefliegenden SLIM Schrauben Zugang zu tiefliegenden Schrauben Viel Stauraum Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Erweiterbar und kompati-bel mit EVF Produkten Stabiler Stand Gut organisiert, einfache eMobility geeignet Entnahme Drehmoment Stabile, wasserfeste Automatische Genauigkeit +-6% Unterschale Abschaltfunktion Viele Aufbewarhrungs-Drehfeldmessung (2 Genauigkeit +-10% Anbringungsmöglichkeiten Prüfspitzen) Drehfeldmessung (3 Zugang zu tiefliegenden Separates Laptop-/ Prüfspitzen) Für Prüfung von Hybrid-und Elektrofahrzeugen Materialschutzfunktion FI-Schutzschalter Betätigungswerkzeug für Funktionsprüfung

Sehr lauter Signalton



Multitools		Bits		Schlag- und Messwerkzeuge		Zangen	
QUICK	Schneller Zugriff	IMPACT Perfect	Impactschrauber geeignet	Perfect Balance	Optimale Gewichtsver- teilung		Abisolierbereich
COMPACT	Kompakt und platzsparend	120x	120-fache Lebensdauer	Softface	Weiches Hammerende	>{*	Ablängen Durchmesser
AUTO OPEN	Automatisches Öffnen	≥ Uv	UV-Licht sichtbar	<b>A</b>	Nagelschelle aushebeln	02- 6.0mm	Längenanschlag
DOUBLE BITS	Doppelbits	COMPACT	Kompakt und platzsparend		Komplett eingehaust	+20 % Power	DynamicJoint® - Innovativ einzigartige Gelenkkons-truktion
DOCTORS RECOMMEND	Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen	AUTO OPEN	Automatisches Öffnen		Einsicht schon ab 10°	+40% Power	Kraftseitenschneider mit DynamicJoint®
SLIM TECHNOLOGY	slimTechnology-Zugang zu tiefliegenden Schrauben			DOCTORS RECOMMEND	Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen	Perfect Grip	OptiGrip - Dreipunkt- Abstützung
3	Betätigungswerkzeug für Federklemmen	Mechani	sche Werkzeuge	Perfect Balance	Optimale Gewichtsverteilung	<b>3</b> ½	Ablängen, Abmanteln, Abisolieren
SCALABLE BLADE	Variabel einstellbare Klingenlänge	HOLDER	Inkl. Halter	Dead-blow	Rückschlagfrei	<b>2</b> ≧	2 Funktionen 1 Werkzeug
		(5° 72 FINE TOOTH	Feinverzahnung  15° abgewinkelte Maul-	Fibreglass reinforced	Fiberglasverstärktes Material	200% Power	2 Kraftstufen
Stiftschlü	üssel	OFFSET ROTATION	stellung - Perfekt für Engstellen	Hollow Shaff	Hohler Griff - Perfekt Balance	(360°)	360° drehbar
kg F MagicRing*	MagicRing® - Haltefunkti- on ohne Magnet	R/L	Rechts-/Linkslauf	Snart	Schlagschutz	AUTO ADJUST	Automatische Anpassung
kg F MagicSpring*	MagicSpring® - Haltefunktion ohne Magnet	10° ANGLED	Verringert das Verletzungsrisiko	Impact Protection		ADJUST	Automatisone Aripassung
11 25	Kugelkopf schwenkbar bis zu 25°	DOCTORS*	Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR	Perfect Grip	Optimale Griffigkeit	<u> </u>	Rostschutz
25°	Torx® Kugelkopf	1/2 <sup>II</sup>	empfohlen  1/2 Zoll	⇒ E	UV-Licht sichtbar	1000V APPROVED	Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
25°	schwenkbar bis zu 25°					Safety	Haltefunktion
36	UV-Licht sichtbar	1/4"	1/4 Zoll				Vierkant-Vercrimpung
QUICK	Schneller und einfacher Zugriff	3/8"	3/8 Zoll				Sechskant-Vercrimpung
COMPACT	Kompakt und platzsparend	<b>4</b> ½	4in1				
COMFORT GRIP	Zweikomponentengriff					<b>8</b> ½	8in1
CONTINUOUS	Durchgehende Klinge					ON / OFF	Öffnungsfeder

Seitenabtrieb



### Wiha Werkzeuge GmbH

### Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany Phone +49 77 22 959 0 Fax +49 77 22 959 159 Inland

Fax +49 77 22 959 159 Inland Fax +49 77 22 959 155 Export

info.de@wiha.com www.wiha.com

### Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard Warrington WA3 7QU Phone +44 15 27575 758

+44 15 27910 986

Fax +44 15 27910 023 info.uk@wiha.com www.wiha.com/en

### Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort 33520 Bruges/France Phone +33 55 6167 935 Fax +33 55 6167 936 servicecommercial@wiha.fr www.wiha.com/fr

### Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6 2670 Greve/Denmark Phone +45 70 238 045 info.nordic@wiha.com www.wiha.com

### WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1 Edifici Tilma oficina 17 08400 Granollers / Barcelona / Spain Iberia@wiha.com Tel. +34 93 131 66 18 www.wiha.com/es

### Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b 80-298 Gdańsk/Poland Phone +48 58 7623 830 Fax +48 58 7623 900 info.pl@wiha.com www.wiha.com/pl

### Wiha in Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania and Croatia

Phone +48 58 7623 830 Fax +48 58 7623 900 michal.moczynski@wiha.com www.wiha.com

## Willi Hahn Corp.

516 7th Street East Monticello, MN 55362/USA Phone +1 76 32956 591 Fax +1 76 32956 598 cservice@wihatools.com www.wihatools.com

### Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive L6T 5H9, Brampton, ON Phone +1 86 64940 096 Fax +1 80 04947 456 info@wihatools.ca www.wihatools.ca

### Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd. Room No. 908 - 910, Building 10,

Long 2777, East Jinxiu Road, Pudong New District Shanghai, China 201206 Phone +86 21 64401 119 Fax +86 21 64401 112 info.cn@wiha.com.cn www.wiha.com.cn

## Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9 FI-01510 Vantaa Finland Phone +358 44 231 9988 info.finland@wiha.com www.wiha.com

### Wiha Benelux

Phone +32 49 3505 450 Info.benelux@wiha.com www.wiha.com

### Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl Phone +39 03 32966 039 info.it@wiha.com www.wiha.com/it

## Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd Smeaton Grange 2567, NSW Phone +61 02 46841 460 sales@wiha.com.au www.wiha.com.au Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd Wairau Valley, 0629, Auckland, New Zealand Phone +64 09 4442 560 sales@wiha.co.nz www.wiha.co.nz

